



OMBPRO



EXPERTOS EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



CATÁLOGO RESUMIDO

► ÍNDICE

	PROTECCIÓN DE LA CABEZA	P. 4		7
	PROTECCIÓN FACIAL / VISUAL	P. 8		15
	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	P. 16		21
	PROTECCIÓN AUDITIVA	P. 22		25
	PROTECCIÓN DE MANOS	P. 26		37
	PROTECCIÓN DE LA PIEL	P. 38		45
	CALZADO DE SEGURIDAD	P. 46		51
	PROTECCIÓN ANTICAÍDAS	P. 52		57
	EQUIPOS DE RESCATE	P. 58		61
	ESPACIOS CONFINADOS	P. 62		65
	EQUIPOS CONTRA INCENDIO	P. 66		69
	BLOQUEO Y ETIQUETADO	P. 70		71
	PROTECCIÓN QUÍMICA	P. 72		73
	ABSORBENTES	P. 74		77
	SOLDADURA	P. 78		79
	DETECTORES	P. 80		83



PROTECCIÓN DE LA CABEZA



OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

CASCO TIPO JOCKEY / H700

0000014481



CARACTERÍSTICAS

- Suspensión de 4 puntos con sistema ratchet
- Sin ventilación
- Carcasa de poliuretano de alta densidad



OPCIONES

Blanco, Amarillo, Verde, Naranja, Azul, Rojo, Gris



NORMATIVA

ANSI Z89.1-2014 Tipo I, Clase C, G, E



DESCRIPCIÓN / MODELO

CASCO TIPO JOCKEY / S61

0000046599



CARACTERÍSTICAS

- Suspensión de 4 puntos, tipo perilla
- Sin ventilación
- Carcasa de poliuretano de alta densidad
- Amohadilla de vinilo



OPCIONES

Blanco, Amarillo, Marrón, Azul, Rojo, Gris, Rosado, Naranja, Verde



NORMATIVA

ANSI Z89.1-2014, Tipo I, Clase E y G



DESCRIPCIÓN / MODELO

CASCO TIPO JOCKEY CON PORTALAMPARA / H700

0000050176



CARACTERÍSTICAS

- Suspensión de 4 puntos con sistema ratchet
- Sin ventilación
- Carcasa de poliuretano de alta densidad
- Cintas reflectivas



OPCIONES

Blanco, Amarillo, Marrón, Azul, Rojo, Gris



NORMATIVA

ANSI Z89.1-2014 Tipo I, Clase C, G, E



DESCRIPCIÓN / MODELO

CASCO TIPO JOCKEY / S51

0000051055



CARACTERÍSTICAS

- Suspensión de 4 puntos, tipo perilla
- Sin ventilación
- Carcasa de poliuretano de alta densidad
- Amohadilla de vinilo



OPCIONES

Blanco, Amarillo, Marrón, Azul, Rojo, Gris, Rosado, Naranja, Verde



NORMATIVA

ANSI Z89.1-2014, Tipo I, Clase E y G



DESCRIPCIÓN / MODELO

SUSPENSIÓN DE CASCO / H-700-RS4

0000014480



CARACTERÍSTICAS

- 4 puntos
- Banda de nylon
- Sistema Ratchet (matraca)
- Tamaño de la banda 6 5/8" a 7 3/4"



DESCRIPCIÓN / MODELO

SUSPENSIÓN DE CASCO / S51 Y S61

0000046779



CARACTERÍSTICAS

- 4 puntos
- Banda de vinilo
- Tipo perilla (matraca)



MSA

DESCRIPCIÓN / MODELO

CASCO TIPO JOCKEY / V-GARD

0000014444



CARACTERÍSTICAS

- Suspensión de 4 puntos
- Sin ventilación
- Carcasa de polietileno reforzado



OPCIONES

Suspensión: Fas-Trac III, One Touch
Colores: Blanco, Amarillo, Marrón, Azul, Rojo, Gris, Naranja, Dorado, Verde.



NORMATIVA

ANSI Z89.1-2014 Tipo I, Clase E, CSA Z04.1-05



DESCRIPCIÓN / MODELO

CASCO TIPO JOCKEY CON PORTALAMPARA / V-GARD

0000046770



CARACTERÍSTICAS

- Suspensión de 4 puntos.
- Sin ventilación.
- Carcasa de polietileno reforzado.



OPCIONES

Suspensión: Fas-Trac III, One Touch.
Colores: Blanco, Amarillo, Marrón, Azul, Rojo, Gris, Naranja, Dorado, Verde.



NORMATIVA

ANSI Z89.1-2014 Tipo I, Clase E, CSA Z04.1-05



DESCRIPCIÓN / MODELO

CASCO TIPO SOMBRERO / V-GARD

0000020535



CARACTERÍSTICAS:

- Suspensión de 4 puntos
- Sin ventilación
- Carcasa de polietileno reforzado



OPCIONES:

Suspensión: Fas-Trac III, One Touch.
Colores: Blanco, Amarillo, Marrón, Azul, Rojo, Gris, Naranja, Dorado, Verde



NORMATIVA:

ANSI Z89.1-2014 Tipo I, Clase E, CSA Z04.1-05





DESCRIPCIÓN / MODELO

CASCO TIPO SOMBRERO CON PORTALAMPARA / V-GARD

0000021185



CARACTERÍSTICAS:

- Suspensión de 4 puntos
- Sin ventilación
- Carcasa de polietileno reforzado



OPCIONES:

Suspensión: Fas-Trac III, One Touch.
Colores: Blanco, Amarillo, Marrón, Azul, Rojo, Gris, Naranja, Dorado, Verde



NORMATIVA:

ANSI Z89.1-2014 Tipo I, Clase E, CSA Z04.1-05



DESCRIPCIÓN / MODELO

SUSPENSIÓN DE CASCO / V-GARD

0000014417



CARACTERÍSTICAS:

- 4 puntos
- Banda desudoración perforada que cubre toda la frente
- Tres niveles de ajuste de la correa de la nuca



OPCIONES:

Suspensión: Fas-Trac III, One Touch



DESCRIPCIÓN / MODELO

BARBIQUEJO ELÁSTICO CON MENTONERA / 2862923

0000046986



CARACTERÍSTICAS:

- 2 puntos
- Cinta de algodón enganchado a la carcasa
- Color: Negro



DESCRIPCIÓN / MODELO

PROTECTOR SOLAR PARA CASCO / V-GARD

0000048701



CARACTERÍSTICAS:

- Poliuretano y Lexan (frontal, tono ahumado)
- Adaptable a casco V-Gard sombrero
- Para uso en áreas de exposición al sol
- No apto para uso en áreas de alta temperatura o de exposición al fuego





PROTECCIÓN FACIAL / VISUAL



OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR PARA CALOR / WCP96CG

0000018398

CARACTERÍSTICAS

- Mica color dorada con verde oscuro reflejante al calor
- Alta tolerancia al calor (hasta los 149°C)

OPCIONES

Color: Dorado

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR PARA SOLDADURA / WP96IR5

0000018400

CARACTERÍSTICAS

- Luna Sombra 5 IR
- Medidas: 9" x 14 1/2" x 0.075"
- Revestimiento antiempañante interior
- Revestimiento duro exterior

OPCIONES

Color: Verde

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR PARA SHOTCRETE DE MALLA / W96M

0000018394

CARACTERÍSTICAS

- Malla de acero premoldeado
- Dimensiones: 22,9 cm por 36,8cm
- Alta tolerancia al calor (hasta los 149°C)
- Provee muy buena ventilación

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR PARA ESMERILAR / WPC96

0000020254

CARACTERÍSTICAS

- Material: Policarbonato premoldeado
- Medidas: 9" x 14.5" x 0.80"
- Revestimiento antiempañante interior
- Revestimiento duro exterior

OPCIONES

Transparente

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

CLIP ADAPTADOR PARA CASCO / H24M

0000018396

CARACTERÍSTICAS

- Clip de aluminio con abrazadera
- Sistema 2 posiciones
- Se adapta a la mayoría de cascos

OPCIONES

Color: Azul

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

ADAPTADOR PARA CASCO / H18

0000018393

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal de polietileno
- Adaptable a casco 3M en las ranuras de las orejeras

OPCIONES

Color: Azul

NORMATIVA

ANSI Z87+





DESCRIPCIÓN / MODELO

MONOGAFA PARA SALPICADURA / GOGGLE GEAR 500

0000053248



CARACTERÍSTICAS

- Luna antiempañante y antirayadura
- Protección UV 99.9%
- Material policarbonato
- Se puede utilizar con inserto



OPCIONES

Claro / Oscuro



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

MONOGAFA PARA SALPICADURA / GOGGLE GEAR VINIL

0000015360



CARACTERÍSTICAS

- Luna antiempañante y antirayadura
- Protección UV 99.9%
- Material policarbonato con bandas para ajuste para trabajos de salpicadura



OPCIONES

Claro



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

MONOGAFA PARA PROTECCIÓN DE PARTÍCULAS / DUST GOGGLE GEAR

0000015359



CARACTERÍSTICAS

- Luna antiempañante y antirayadura
- Protección UV 99.9%
- Material policarbonato con bandas para ajuste para trabajo de polvos



OPCIONES

Claro / Oscuro



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD / VIRTUA BLOCK PLUS

0000015321



CARACTERÍSTICAS

- Luna antiempañante y antirayadura
- Protección UV 99.9%
- Material policarbonato con bandas para ajuste



OPCIONES

Claro / Oscuro



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD / SOLUS

0000052408



CARACTERÍSTICAS

- Material policarbonato.
- Anti-empañamiento Scotchgard
- Banda elástica.
- Protección UV 99.9%
- Recubrimiento exclusivo para mayor duración antiempañante



OPCIONES

Claro / Oscuro



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD / SELLOR CCS

0000021031



CARACTERÍSTICAS

- Luna antiempañante y antirayadura
- Protección UV 99.9%
- Espuma forrada desmontable



OPCIONES

Claro / Oscuro - I/O



NORMATIVA

ANSI Z87+





DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SOBREMONTURA / OX2000

0000015339

CARACTERÍSTICAS

- Luna antiempañante y antirayadura
- Protección UV 99.9%
- Material policarbonato
- Opción de ponerle inserto

OPCIONES

Claro/ Oscuro

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE SECUREFIT / SF401X

0000059310

CARACTERÍSTICAS

- Con recubrimiento scotchgard
- Patillas se adaptan de manera natural del tamaño de la cabeza
- Material policarbonato
- Protección UV99.9%

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD / V6X

0000053645

CARACTERÍSTICAS

- Luna antiempañante y antirayadura
- Protección UV 99.9%
- Patilla autoajustable

OPCIONES

Claro, oscuro

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SOBREMONTURA / OX1000

0000015343

CARACTERÍSTICAS

- Luna antiempañante y antirayadura
- Protección UV 99.9%
- Material policarbonato

OPCIONES

Claro/ Oscuro

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD CLÁSICO / IJ-0204

0000015449

CARACTERÍSTICAS

- Luna antiempañante y antirayadura
- Protección UV 99.9%
- Material policarbonato
- Marco negro

OPCIONES

Claro/ Oscuro

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD / VIRTUA

0000015313

CARACTERÍSTICAS

- Luna antiempañante y antirayadura
- Protección UV 99.9%
- Muy ligero
- Diseño envolvente

OPCIONES

Claro / Oscuro - I/O

NORMATIVA

ANSI Z87+





DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR PARA ALTA TEMPERATURA / V-GARD

0000047122

CARACTERÍSTICAS

- Visor verde / dorado moldeado
- Resistente a las temperaturas
- Dimensiones 9.5"x17.75"x 0.70"

OPCIONES

Color: Dorado

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR PARA ARCO ELÉCTRICO / V-GARD

0000048013

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones 9.25"x 18"x 0.065"
- Resistente a 12.9 cal / cm2

OPCIONES

Color: Verde

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR PARA FUNDICIÓN / V-GARD

0000048583

CARACTERÍSTICAS

- Visor sombra 5IR y/o 3 IR
- Moldeado
- Medidas: 8"x17.25"x 0.70"
- No lleva mentonera

OPCIONES

Color: Verde

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR PARA SHOCRETE / V-GARD

0000048810

CARACTERÍSTICAS

- Visor de Malla
- Con bordes plastificados
- No lleva mentonera



DESCRIPCIÓN / MODELO

MARCO PORTAVISOR / V-GARD

0000047503

CARACTERÍSTICAS

- Polietileno de alta densidad
- Adaptable al casco

OPCIONES

Color: Negro

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR PARA ESMERILAR / NITROMETER

0000047331

CARACTERÍSTICAS

- Visor claro
- Medidas 8"x17"x 0.04"
- Contorneado

OPCIONES

Transparente

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

MARCO PORTAVISOR RESISTENTE AL CALOR / V-GARD

0000048157

CARACTERÍSTICAS

- Con sistema fast-track
- Corona de 7 pto. para mejor ajuste
- Acoplable al casco
- Resistente a temperatura de 400 °F
- Sin elementos metálicos

NORMATIVA

ANSI Z87+





DESCRIPCIÓN / MODELO

MONOGAFA PARA SALPICADURAS / MASTER

0000046586



CARACTERÍSTICAS

- Extremadamente liviano
- Máximo ajuste
- Puente nasal universal
- 100% policarbonato



OPCIONES

Luna clara - Luna gris



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD / ALASKA

0000058573



CARACTERÍSTICAS

- Diseño sin montura
- Piezas metálicas
- Luna antiempañante con sightgard
- Ligero, puente nasal acolchado



OPCIONES

Claro / Oscuro



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD / AURORA

0000046465



CARACTERÍSTICAS

- Patillas ajustables horizontalmente y suaves almohadillas en la pieza nasal
- Protección al 99.9% UV
- Antiempañante, excelente resistencia
- Opción de inserto para lente formulado



OPCIONES

Luna clara - Luna gris



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

INSERTO PARA LENTE / 7CRXM

0000047299



CARACTERÍSTICAS

- Accesorio de anteojos para lente Aurora opcional



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

MONOGAFA PARA SALPICADURA / ALTIMETER

0000046344



CARACTERÍSTICAS

- Fácil intercambio entre patillas y banda elástica
- Material policarbonato, diseño liviano y seguro
- Montura blanda
- Sistema extremo antiempañante K&N



OPCIONES

Luna clara - Luna gris



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

SOBRELENTE DE SEGURIDAD / OVERGIL

0000054341



CARACTERÍSTICAS

- Sobre lente o anteojos de visitantes económicos
- Para uso con gafas de prescripción pequeñas o medianas
- Compactos y elegantes
- Diseño plano y peso ligero



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD / SIERRA ELITE

0000046543



CARACTERÍSTICAS

- Marco nylon, con patillas
- Lentes de policarbonato contra impactos
- Orificio para cordón



OPCIONES

Luna clara - luna smoke - luna I/O



NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD / MAVERICK

0000046548



CARACTERÍSTICAS

- Patillas ajustables horizontalmente y suaves almohadillas en la pieza nasal
- Protección al 99.9% UV
- Antiempañante, excelente resistencia a trabajos extremos



OPCIONES

Luna clara - luna smoke - luna I/O



NORMATIVA

ANSI Z87+





DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR PARA ARCO ELÉCTRICO / FS-18ARC10

0000018408



CARACTERÍSTICAS

- Visor de lexan
- Medidas: 18.5" x 10" x 0.075"
- Resistencia: 10 cal / cm2



NORMATIVA
ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR RESISTENTE A TEMPERATURA / FS-18GL

0000018410



CARACTERÍSTICAS

- Visor verde con luna dorada al exterior
- Medidas: 10" x 18.5" x 0.075"
- Moldeado para altas temperaturas hasta 1000°C



NORMATIVA
ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

VISOR PARA SHOTCRETE DE MALLA / SV-70

0000018424



CARACTERÍSTICAS

- Visor de malla con bordes plastificados
- Especial para shotcrete
- Medidas de 13" x 7.25"



DESCRIPCIÓN / MODELO

ADAPTADOR DE VISOR PARA CASCO / VB-1093

0000018426



CARACTERÍSTICAS

- Clip de plástico, material polietileno
- Adaptable para casco



DESCRIPCIÓN / MODELO

CLIP ADAPTADOR PARA CASCO / VB-50

0000018427



CARACTERÍSTICAS

- Clip de aluminio con abrazadera
- Sistema 2 posiciones
- Especial para altas temperaturas



DESCRIPCIÓN / MODELO

CABEZAL PARA VISOR / HG-25

0000018418



CARACTERÍSTICAS

- Suspensión plástica
- Con sistema ratchet para adaptar visor





KLEENGUARD™



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD / NEMESIS V30

0000015377

CARACTERÍSTICAS

- Material: policarbonato con patillas regulables
- Lentes de curva base 8
- Incluye cordón
- Protección UV 99.9% UV

OPCIONES

Luna clara - luna smoke - luna I/O

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE SOBREMONTURA / SHEAT

0000015525

CARACTERÍSTICAS

- Lentes sobremontura
- Diseño ergonómico
- Protección UV 99.9%
- Protección antiempañante

OPCIONES

Claro y oscuro

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE SOBREMONTURA / V50 OTG

0000047109

CARACTERÍSTICAS

- Lentes sobremontura
- Visión panorámica
- Protección UV 99.9%
- Tipo escudo OTG

OPCIONES

Claro

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

TOALLITAS DE LIMPIEZA / LCD 100

0000015463

CARACTERÍSTICAS

- Accesorio de antejo para limpieza de lentes
- Caja x 100 und

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

LENTE DE SEGURIDAD / ELEMENT V10

0000047532

CARACTERÍSTICAS

- Material: policarbonato
- Puente nasal universal
- Protección UV 99.9%
- Peso ligero

OPCIONES

Luna clara - luna smoke - luna I/O

NORMATIVA

ANSI Z87+



DESCRIPCIÓN / MODELO

ESTACIÓN DE LIMPIEZA / LCS080600

0000015464

CARACTERÍSTICAS

- Accesorio de antejo para limpieza de lentes
- Botella de 8 onz.
- 600 paños

NORMATIVA


ANSI Z87+





PROTECCIÓN RESPIRATORIA

OMBPRO

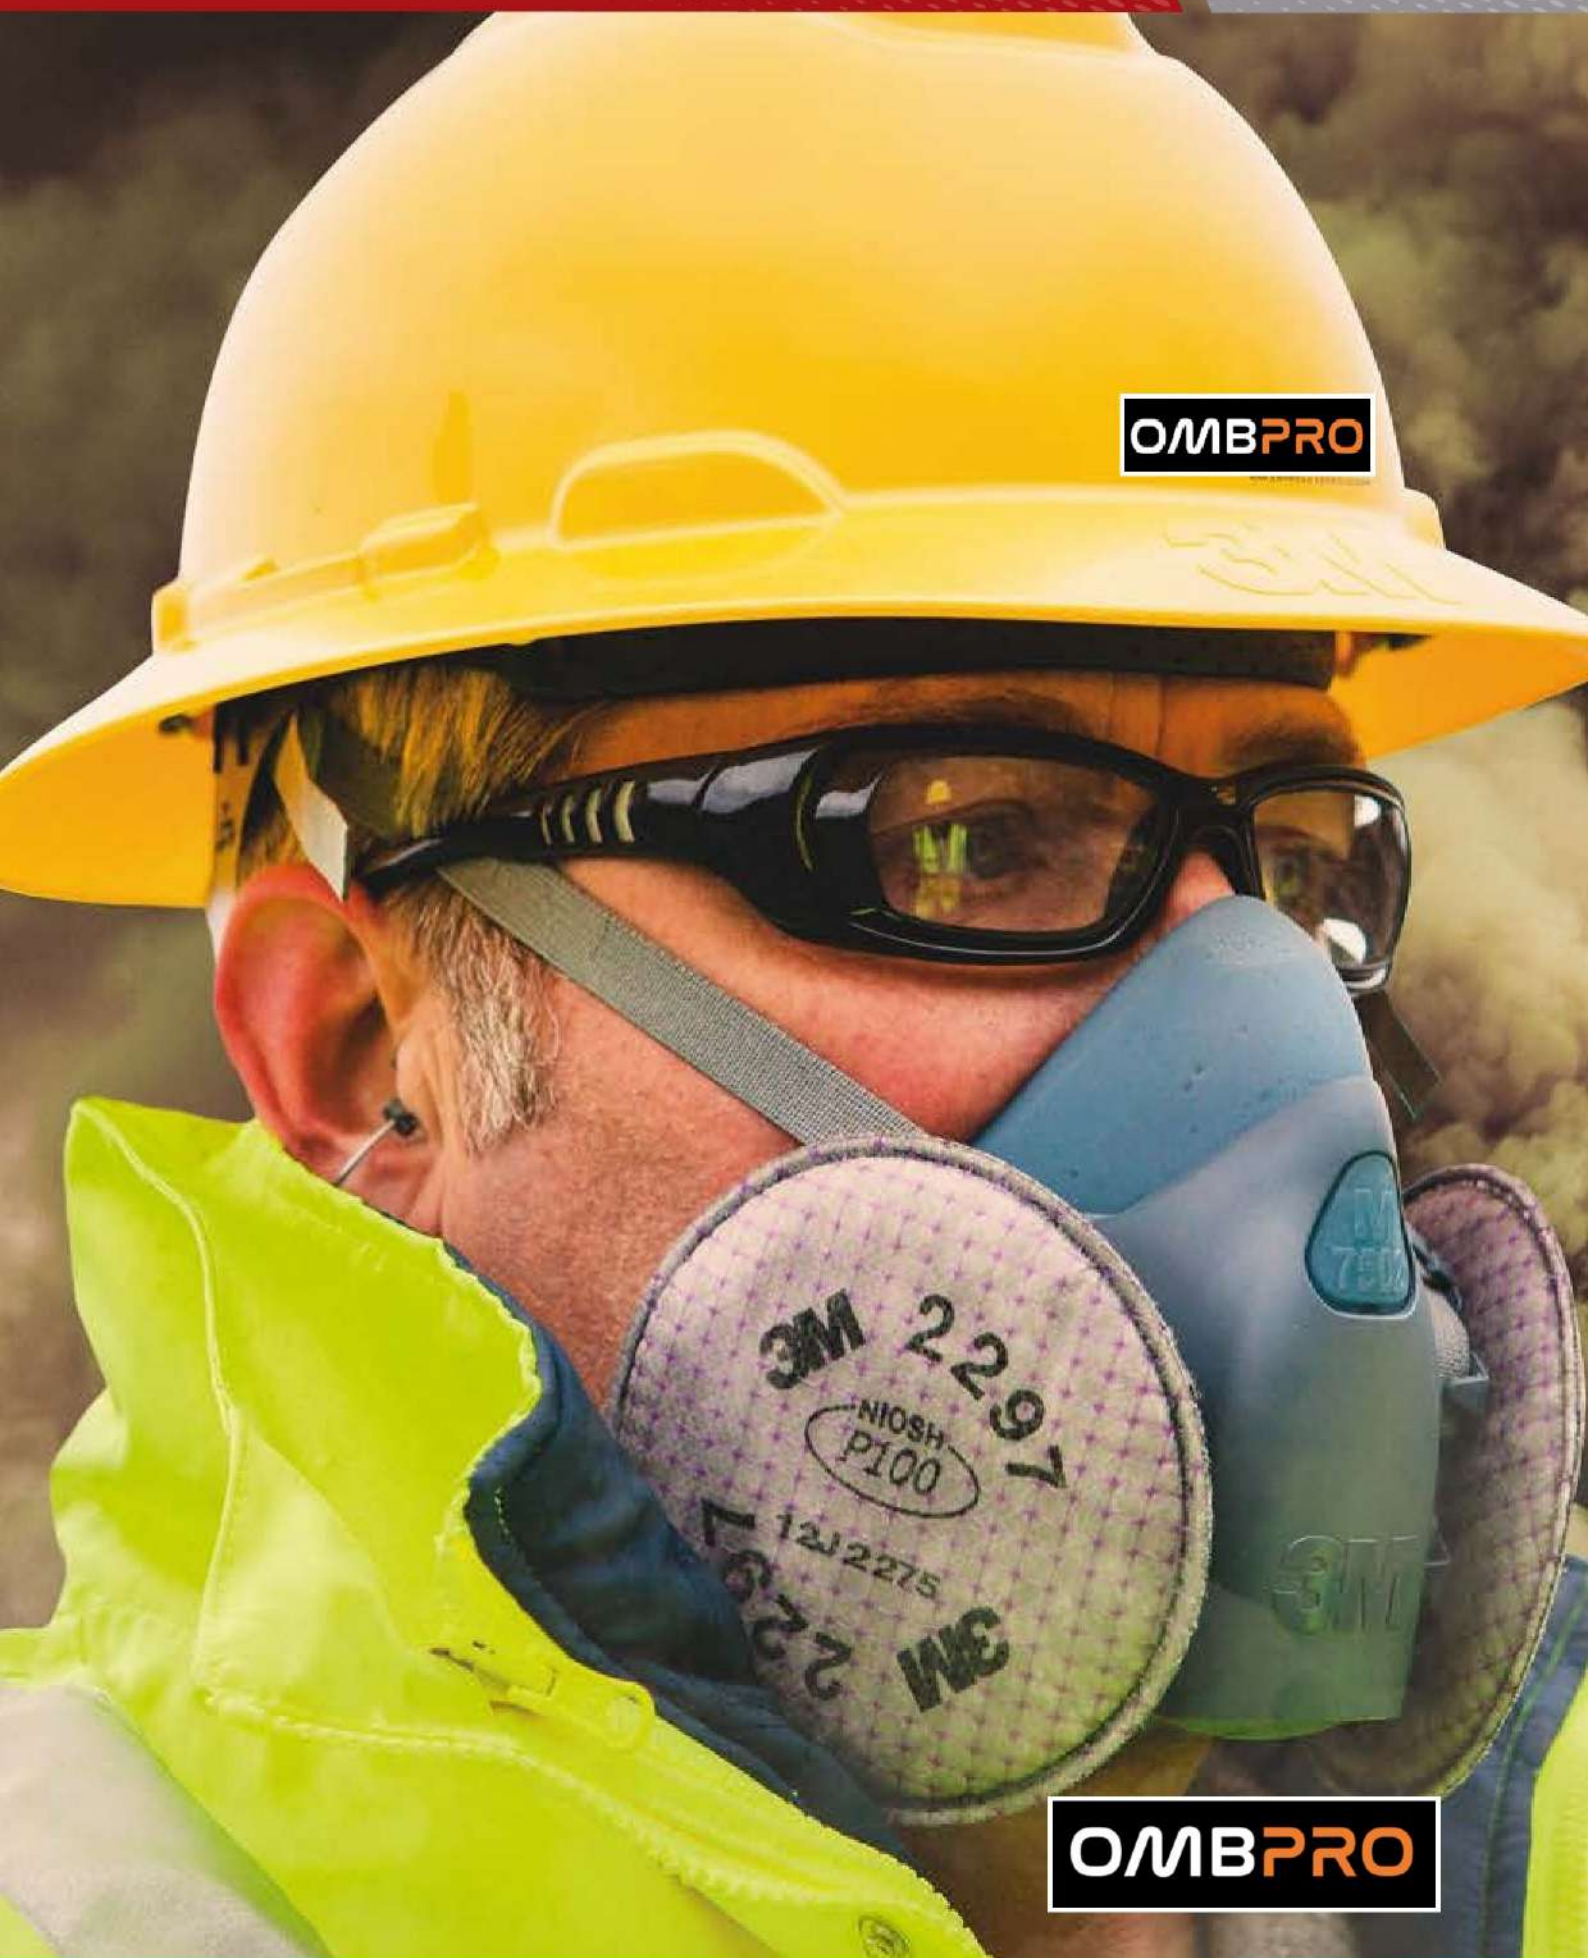

OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

RESPIRADOR CARA COMPLETA / 6800

0000016154

- CARACTERÍSTICAS**
 - Pieza facial: polímero sintético y silicona
 - Bandas elásticas: elastómero
 - Visor: policarbonato
 - 2 vías
- OPCIONES**
 - Tallas: S, M, L
- NORMATIVA**
 - MSHA, NIOSH según el filtro a utilizar



DESCRIPCIÓN / MODELO

RESPIRADOR DE MEDIA CARA / 7500

0000016187

- CARACTERÍSTICAS**
 - Media cara
 - Pieza facial: silicona
 - Bandas: polietileno
 - 2 vías
- OPCIONES**
 - Tallas: S, M, L
- NORMATIVA**
 - NIOSH según filtro utilizado



DESCRIPCIÓN / MODELO

RESPIRADOR DE MEDIA CARA / 6200

0000016146

- CARACTERÍSTICAS**
 - Pieza facial: polímero sintético y silicona
 - Bandas elásticas: elastómero
 - 2 vías
- OPCIONES**
 - Tallas: S, M, L
- NORMATIVA**
 - MSHA, NIOSH según el filtro a utilizar



DESCRIPCIÓN / MODELO

CARTUCHO PARA RESPIRADOR / 6003

0000016133

- CARACTERÍSTICAS**
 - Pieza facial: polímero sintético
 - Elemento filtrante: carbón activado
 - Contra vapores orgánicos y gases ácidos
 - Aplicaciones: fundiciones, plantas de concentrado minero, petroquímica
- NORMATIVA**
 - NIOSH



DESCRIPCIÓN / MODELO

RESPIRADOR DE CARA COMPLETA / FF-402

0000016218

- CARACTERÍSTICAS**
 - Respirador de cara completa reutilizable
 - Cómodo material de silicona
 - Usa protector scotchgard
- NORMATIVA**
 - NIOSH



DESCRIPCIÓN / MODELO

CARTUCHO PARA RESPIRADOR / 6001

0000016131

- CARACTERÍSTICAS**
 - Pieza facial: polímero sintético
 - Elemento filtrante: carbón activado
 - Contra vapores orgánicos
 - Aplicaciones: petroquímica, trabajos con pinturas disolventes y pesticidas
- NORMATIVA**
 - NIOSH





DESCRIPCIÓN / MODELO

CARTUCHO MIXTO CON FILTRO INCLUIDO / 60923

0000016141

CARACTERÍSTICAS

- Combinado, para amoníaco/metilamina con filtro P100
- Diseño swept-back para mejora del campo de visión y equilibrio
- Contra gases ácidos y vapores orgánicos

NORMATIVA
NIOSH



DESCRIPCIÓN / MODELO

FILTRO PARA RESPIRADOR / 7093CB

0000016175

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta: copolímeros de policarbonato y resinas ABS
- Contra Fluoruro de Hidrógeno, niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos

NORMATIVA
NIOSH según filtro utilizado



DESCRIPCIÓN / MODELO

FILTRO PARA RESPIRADOR / 7093

0000016174

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta: copolímeros de policarbonato y resinas ABS
- Contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite

NORMATIVA
NIOSH P100 42 CFR 84



DESCRIPCIÓN / MODELO

ADAPTADOR PARA FILTRO / 502

0000016123

CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Para acoplar los filtros 3M a los cartuchos



DESCRIPCIÓN / MODELO

RETENEDOR PARA PRE FILTRO / 501

0000016122

CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Para acoplar y asegurar prefiltro en la parte superior de los cartuchos



DESCRIPCIÓN / MODELO

PRE FILTRO PARA CARTUCHO / 5N11

0000016129

CARACTERÍSTICAS

- Material: tela no tejida de polipropileno y poliéster
- Contra polvos, neblinas, pinturas en spray y pesticidas

NORMATIVA
NIOSH N95 42 CFR 84





DESCRIPCIÓN / MODELO

FILTRO PARA RESPIRADOR / 2097

0000016116



CARACTERÍSTICAS

- Tela filtrante: no tejida de polipropileno, poliéster y carbón activado
- Contra niveles molestos de vapores orgánicos y ozono



NORMATIVA

NIOSH P100 42 CFR 84



DESCRIPCIÓN / MODELO

FILTRO PARA RESPIRADOR / 2091

0000016114



CARACTERÍSTICAS

- Tela filtrante: no tejida de polipropileno y poliéster
- Contra polvos, neblinas, humos y radionucleidos



NORMATIVA

NIOSH P100 42 CFR 84



DESCRIPCIÓN / MODELO

RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO / 8516

0000015830



CARACTERÍSTICAS

- Válvula de exhalación cool flow
- Cintas elásticas: elastómero amarillo
- Clip metálico: aluminio con diseño en M para mejor ajuste
- Tela filtrante: no tejida de polipropileno, poliéster y carbón activado



NORMATIVA

NIOSH N95 42 CFR 84



DESCRIPCIÓN / MODELO

RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO / 8511

0000015827



CARACTERÍSTICAS

- Válvula de exhalación cool flow
- Cintas elásticas: elastómero amarillo
- Clip metálico: aluminio
- Tela filtrante: no tejida de polipropileno y poliéster



NORMATIVA

NIOSH N95 42 CFR 84



3M

DESCRIPCIÓN / MODELO

**RESPIRADOR LIBRE
MANTENIMIENTO / 8214**
0000015823

- CARACTERÍSTICAS
- Válvula de exhalación cool flow
- Cintas elásticas: elastómero blanco y hebillas
- Clip metálico: aluminio
- Tela filtrante: no tejida de polipropileno, poliéster y carbón activado
- Sello facial: poliuretano
- Capa externa retardante a la flama, contra chispas

NORMATIVA
NIOSH N95 42 CFR 84



DESCRIPCIÓN / MODELO

**RESPIRADOR LIBRE
MANTENIMIENTO / 8247**
0000015826

- CARACTERÍSTICAS
- Cintas elásticas: elastómero gris
- Clip metálico: aluminio
- Tela filtrante: no tejida de polipropileno, poliéster y carbón activado para vapores orgánicos

NORMATIVA
NIOSH N95 42 CFR 84



DESCRIPCIÓN / MODELO

**RESPIRADOR LIBRE
MANTENIMIENTO / 8210**
0000015819

- CARACTERÍSTICAS
- Cintas elásticas: elastómero amarillo
- Clip metálico: aluminio
- Tela filtrante: no tejida de polipropileno y poliéster

NORMATIVA
NIOSH N95 42 CFR 84





DESCRIPCIÓN / MODELO

RESPIRADOR CARA COMPLETA / ADVANTAGE 3000

0000046482



CARACTERÍSTICAS

- Cara completa
- Pieza facial: kraton y silicona suave
- Visor de policarbonato
- 2 vías



OPCIONES

Tallas: S, M, L



NORMATIVA

NIOSH, EN



DESCRIPCIÓN / MODELO

RESPIRADOR DE MEDIA CARA / ADVANTAGE 420

0000046313



CARACTERÍSTICAS

- Media cara
- Pieza facial: silicona y nylon
- 2 vías



OPCIONES

Tallas: S, M, L



NORMATIVA

NIOSH, EN 140 y GOST



DESCRIPCIÓN / MODELO

CARTUCHO PARA RESPIRADOR / ADVANTAGE GMC

0000046492



CARACTERÍSTICAS

- Pieza facial: PVC
- Elemento filtrante: celulosa y carbón activado
- Contra vapores orgánicos y gases ácidos



NORMATIVA

NIOSH 42 CFR



DESCRIPCIÓN / MODELO

CARTUCHO COMBINADO PARA RESPIRADOR / ADV.GMC + P100

0000046498



CARACTERÍSTICAS

- Pieza facial: PVC.
- Elemento filtrante: carbón activado y fibras de algodón y vidrio
- Contra vapores orgánicos y gases ácidos



NORMATIVA

NIOSH P100 42 CFR 84



DESCRIPCIÓN / MODELO

CARTUCHO PARA RESPIRADOR / ADVANTAGE GME

0000046494



CARACTERÍSTICAS

- Pieza facial: PVC
- Elemento filtrante: carbón activado
- Contra vapores orgánicos y gases ácidos



NORMATIVA

NIOSH 42 CFR





DESCRIPCIÓN / MODELO

OREJERA PARA CASCO / PROTAC III

0000057781



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 23dB
- Entrada estéreo de 3.5mm para conexión a dispositivos externos (solo para escuchar)
- Protección auditiva con entrada de audio externo
- Adaptable a casco



NORMATIVA

ANSI S3.19-1974
EN 352-3:2002



DESCRIPCIÓN / MODELO

OREJERA PARA CASCO / X5P3E

0000020787



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 31dB
- Material: ABS/Poliuretano termoplástico, espuma de poliuretano
- Adaptable a casco



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1974



DESCRIPCIÓN / MODELO

OREJERA PARA CASCO / X4P3E

0000048980



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 25dB
- Material: ABS/Poliuretano termoplástico, espuma de poliuretano
- Adaptable a casco



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1974



DESCRIPCIÓN / MODELO

OREJERA PARA CASCO / X2P3E

0000049893



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 24dB
- Material: ABS/Poliuretano termoplástico, espuma de poliuretano
- Adaptable a casco



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1974



DESCRIPCIÓN / MODELO

OREJERA PARA CASCO / H9P3E

0000015889



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 23dB
- Material: ABS, espuma de PVC y medio absorbente de poliuretano
- Adaptable a casco



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1974



DESCRIPCIÓN / MODELO

OREJERA TIPO VINCHA / X5A

0000048821



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 31dB
- Material: ABS/Poliuretano termoplástico, espuma de poliuretano
- Con banda superior



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1974





DESCRIPCIÓN / MODELO

OREJERA PARA CASCO / H9A

0000015888



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 25dB
- Material: ABS/Poliuretano termoplástico, espuma de poliuretano
- Con banda superior



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1974



DESCRIPCIÓN / MODELO

TAPÓN REUSABLE
CON ESTUCHE / 1291

0000017210



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 25dB
- Material tapón: elastómero sintético
- Material cordón: poliéster
- Material estuche: polipropileno



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1979



DESCRIPCIÓN / MODELO

TAPÓN DE ESPUMA CON CORDÓN
/ EAR ULTRAFIT

0000017214



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 25dB
- Material tapón: polímero elastomérico
- Material cordón: vinilo



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1980



DESCRIPCIÓN / MODELO

TAPÓN REUSABLE
CON CORDÓN / 1270

0000017207



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 24dB
- Material tapón: elastómero sintético
- Material cordón: poliéster



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1977



DESCRIPCIÓN / MODELO

TAPÓN REUSABLE
CON ESTUCHE / 1271

0000017208



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 24dB
- Material tapón: elastómero sintético
- Material cordón: poliéster
- Material estuche: polipropileno



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1978



DESCRIPCIÓN / MODELO

TAPÓN DE ESPUMA CON CORDÓN / 1110

0000017202



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 29dB
- Material tapón: poliuretano
- Material cordón: poliéster



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1975



DESCRIPCIÓN / MODELO

TAPÓN DE ESPUMA / 1100

0000017201



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 29dB
- Material tapón: poliuretano



NORMATIVA

ANSI S3.19 - 1976





DESCRIPCIÓN / MODELO

OREJERA PARA CASCO / HPE

0000046758



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 27dB
- Para acoplar a casco
- Material: ABS, fibra de vidrio con poliamida, poliuretano y espuma
- Cubierto de PVC



NORMATIVA

ANSI S3.19 CSA Clase A , EN 352



DESCRIPCIÓN / MODELO

OREJERA PARA CASCO / SH

0000046764



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 25dB
- Adaptable a casco tipo sombrero
- Material: ABS, fibra de vidrio con poliamida, poliuretano y espuma
- Cubierto de PVC



NORMATIVA

ANSI S3.19-1974



DESCRIPCIÓN / MODELO

OREJERA PARA CASCO TIPO SOMBRERO / EXC

0000015869



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 25dB
- Para acoplar a casco
- Material: ABS, fibra de vidrio con poliamida, poliuretano y espuma
- Cubierto de PVC



NORMATIVA

ANSI S3.19 CSA Clase A , EN 352



DESCRIPCIÓN / MODELO

OREJERA PARA CASCO / XLS

0000015868



CARACTERÍSTICAS

- NRR: 23dB
- Adaptable a casco
- Material: ABS, fibra de vidrio con poliamida, poliuretano y espuma
- Cubierto de PVC



NORMATIVA

ANSI S3.19 CSA Clase A , EN 352





PROTECCIÓN AUDITIVA



OMBPRO

Ansell

DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES MÁXIMA DESTREZA / 11-939

0000057186



CARACTERÍSTICAS

- Resistente al corte
- Resistente a aceites
- Revestimiento PU/nitrilo
- Forro interno dynema



OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10



NORMATIVA

EN388 4X42B



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES MÁXIMA DESTREZA / 11-926

0000048051



CARACTERÍSTICAS

- Guante hilo nylon.
- Palma espuma nitrilo 3/4
- Especial para grasas y aceites
- Tecnología Fortex



OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10



NORMATIVA

EN388 4I21



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTE AL CORTE / 11-927

0000050659



CARACTERÍSTICAS

- Guante hilo Intercep
- Palma poliuretano 3/4"
- Especial para grasas y aceites
- Tecnología Fortex y confort, Cut 3



OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10



NORMATIVA

EN388 4342



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTE AL CORTE / 11-435

0000050206



CARACTERÍSTICAS

- Guante hilo Intercep
- Palma poliuretano
- Especial para grasas y aceites
- Tecnología fortex y confort, Cut 5



OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10



NORMATIVA

EN388 4X42C



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTE AL CORTE / 11-727

0000047573



CARACTERÍSTICAS

- Guante hilo Intercep
- Palma poliuretano
- Especial para grasas y aceites
- Tecnología fortex y confort, Cut 3



OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10



NORMATIVA

EN388 4532



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES MÁXIMA DESTREZA / 11-840

0000047491



CARACTERÍSTICAS

- Guante hilo nylon
- Palma espuma nitrilo
- Especial para grasas y aceites
- Tecnología fortex



OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10



NORMATIVA

EN388 4231



Ansell

DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES MÁXIMA DESTREZA / 11-600

0000047557

- CARACTERÍSTICAS**
 - Guante hilo nylon
 - Palma poliuretano
 - Especial para grasas y aceites
 - Confort

- OPCIONES**
 - Tallas 6, 7, 8, 9, 10

- NORMATIVA**
 - EN388 3121



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES USO GENERAL / 80-600

0000048435

- CARACTERÍSTICAS**
 - Guante hilo Kevlar
 - Palma latex azul
 - Resistencia al calor y corte

- OPCIONES**
 - Tallas 6, 7, 8, 9, 10

- NORMATIVA**
 - EN388 3444 EN407 x2xxxx



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES TÉRMICOS / 80-400

0000053657

- CARACTERÍSTICAS**
 - Guante hilo algodón fosforescente
 - Palma latex azul
 - Alta resistencia a la abrasión: hasta -30°C para contacto intermitente

- OPCIONES**
 - Tallas 6, 7, 8, 9, 10

- NORMATIVA**
 - EN388 X231 EN511 020



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES USO GENERAL / 80-100

0000049738

- CARACTERÍSTICAS**
 - Guante hilo algodón
 - Palma latex
 - Alta resistencia a la abrasión

- OPCIONES**
 - Tallas 6, 7, 8, 9, 10

- NORMATIVA**
 - EN388 2242



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES PARA TEMPERATURA / SCORPIO INSULATE

0000047559

- CARACTERÍSTICAS**
 - Material neoprene
 - Largo 18", 26"
 - Forro algodón
 - Resistente a 250°C

- OPCIONES**
 - Talla 10

- NORMATIVA**
 - EN388 3233 EN374



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTES A QUÍMICOS / SCORPIO 09-924

0000047558

- CARACTERÍSTICAS**
 - Material neoprene
 - Largo 9", 12", 14", 18"
 - Resistente hasta 150°C

- OPCIONES**
 - Talla 10

- NORMATIVA**
 - EN388 3121



Ansell

DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTES A QUÍMICOS / MULTIPLUS

0000047489

- CARACTERÍSTICAS**
 - Material Pvc/nitrilo
 - Largo 16"
 - Especial para manipulación de ácidos y químicos

- OPCIONES**
 - Tallas 9, 10

- NORMATIVA**
 - EN388 4121 EN374



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTES A QUÍMICOS / SOLVEX

0000015093

- CARACTERÍSTICAS**
 - Material nitrilo
 - Largo de 18" y 13"
 - Especial para manipulación de ácidos y químicos

- OPCIONES**
 - Tallas 6, 7, 8, 9, 10

- NORMATIVA**
 - EN388 4101 EN374



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTES A QUÍMICOS / HYCRON

0000015070

- CARACTERÍSTICAS**
 - Material nitrilo
 - Largo 9.5"
 - Con puño tejido, especial para manipulación de ácidos y químicos

- OPCIONES**
 - Tallas 8, 9, 10

- NORMATIVA**
 - EN388 4221



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTES AL CALOR / CRUSADER FLEX

0000014991

- CARACTERÍSTICAS**
 - Material poliéster nitrilo
 - Resistente hasta 180 °C
 - Resistente a corte, abrasión
 - Mejor agarre en superficies secas

- OPCIONES**
 - Tallas 9, 10

- NORMATIVA**
 - EN388 2241 EN407



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES SOLDADURA / WORK GUARD

0000050172

- CARACTERÍSTICAS**
 - Material de cuero
 - Largo de 16"
 - Cosidos con hilo kevlar
 - Especial para soldadura

- OPCIONES**
 - Tallas 9, 10

- NORMATIVA**
 - EN388 EN407 3243



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES TIPO QUIRÚRGICOS / 82-133

0000051324

- CARACTERÍSTICAS**
 - Material nitrilo / 2.5 ml
 - Caja x 300 und
 - 250 und. Talla xl
 - Especial para manipulación de comidas

- OPCIONES**
 - Tallas 6, 7, 8, 9, 10

- NORMATIVA**
 - EN374



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES TIPO QUIRÚRGICOS / TOUCH TUFF

0000037508

- CARACTERÍSTICAS**
 - Material nitrilo / 5ml, largo de 9.5"
 - Caja x 100 und
 - Antiestático
 - Especial para alimentos

- OPCIONES:** S, M, L, XL

- NORMATIVA:** EN374



Ansell

DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES TIPO QUIRÚRGICOS / 93-260 MICROFLEX

0000051659

CARACTERÍSTICAS

- Material neoprene/nitrilo
- 7.8mm, largo de 11.8
- Caja x 50 und
- Especial para sustancias químicas

OPCIONES

S, M, L, XL

NORMATIVA

EN374



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES TIPO QUIRÚRGICOS / SEC-375-SUPRENO SEC

0000050855

CARACTERÍSTICAS

- Material nitrilo
- 5mm, largo de 9.5"
- Caja x 50 und
- Especial para sustancias químicas

OPCIONES

S, M, L, XL

NORMATIVA

NFPA 1999



DESCRIPCIÓN / MODELO

MANGAS RESISTENTES AL CORTE / 11-251

0000052215

CARACTERÍSTICAS

- Manga hilo intercept
- Largo de 18", Cut 5

OPCIONES

Talla única

NORMATIVA

EN388 2542



DESCRIPCIÓN / MODELO

MANGAS RESISTENTES AL CORTE / 11-200

0000050405

CARACTERÍSTICAS

- Mangas anticorte Cut 5
- Alta visibilidad
- Largo de 18.5"

OPCIONES

Talla única

NORMATIVA

EN388 2542



DESCRIPCIÓN / MODELO

MANGAS RESISTENTES AL CALOR / 59-406

0000048356

CARACTERÍSTICAS

- Mangas en material kevlar con puño
- Largo de 22"
- Protege el antebrazo contra lesiones y quemaduras leves de soldadura

OPCIONES

Talla única

NORMATIVA

EN388



DESCRIPCIÓN / MODELO

MANGAS RESISTENTES AL CALOR / 70-118 VEL

0000049566

CARACTERÍSTICAS

- Manga 100 kevlar largo de 18" con orificio para el pulgar
- Ergonómico
- Protege el antebrazo contra lesiones y quemaduras leves

OPCIONES

Talla única

NORMATIVA

EN388



Ansell EDGE

DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTES A QUÍMICOS / SUPERFLEX

0000049461

CARACTERÍSTICAS

- Material PVC
- Largo 14"
- Especial para manipulación de ácidos y químicos

OPCIONES

Tallas 9, 10

NORMATIVA

EN388 4221



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTES AL CORTE / 48-701

0000049769

CARACTERÍSTICAS

- Guante hilo nylon spandex
- Palma poliuretano
- Nivel de corte 5

OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 4342



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTES AL CORTE / 48-705

0000047575

CARACTERÍSTICAS

- Guante hilo nylon spandex
- Palma poliuretano
- Nivel de corte 3

OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 4542



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTES AL CORTE / 48-703

0000051553

CARACTERÍSTICAS

- Guante hilo nylon spandex
- Palma cuero cromo
- Nivel de Corte 5

OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

4543



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES MÁXIMA DESTREZA / 48-126

0000047580

CARACTERÍSTICAS

- Guante hilo nylon
- Palma poliuretano
- Especial para grasas y aceites

OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 4121



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES MÁXIMA DESTREZA / 48-128

0000052310

CARACTERÍSTICAS

- Guante hilo nylon
- Palma nitrilo
- Especial para grasas y aceites

OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 4121



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES USO GENERAL / 48-305

0000052331

CARACTERÍSTICAS

- Guante hilo algodón
- Palma latex azul
- Alta resistencia a la abrasión

OPCIONES

Tallas 6, 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 2141





DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTE AL CORTE Y PUNCIÓN / 9014

0000015189



CARACTERÍSTICAS

- Guantes antipinchazos
- Con superposición de capas superfabric
- Con revestimiento de latex en la palma



OPCIONES

Tallas 8,9,10



NORMATIVA

EN388 4544



DESCRIPCIÓN / MODELO

MANGAS RESISTENTE AL CORTE / AS019S

0000015204



CARACTERÍSTICAS

- Material superfabric
- Mangas anticorte 48cm
- Resistente a los pinchazos, cut 5



OPCIONES

Talla única



NORMATIVA

EN388 4532



DESCRIPCIÓN / MODELO

MANDIL RESISTENTE AL CORTE / AP361

0000015203



CARACTERÍSTICAS

- Material superfabric
- Delantal anticorte con protección a las piernas 36"
- Resistente a los pinchazos, cut 5



OPCIONES

Talla única



NORMATIVA

EN388 4532





DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTE AL IMPACTO / 2021

0000015249

- CARACTERÍSTICAS**
 - Guantes alta duración / Cut 3
 - Palma sintética
 - Agarre resistente al aceite
 - Resistente a punción

- OPCIONES**
 - Tallas 8,9,10

- NORMATIVA**
 - EN388 4243



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTE AL IMPACTO / 4036

0000019354

- CARACTERÍSTICAS**
 - Guantes antiimpacto
 - Waterproof
 - Especial para trabajos de aceites y grasas

- OPCIONES**
 - Tallas 8,9,10

- NORMATIVA**
 - EN388 4532



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTE AL CORTE Y PUNCIÓN / 4018

0000021404

- CARACTERÍSTICAS**
 - Guantes estilo mecánico
 - Cuero sintético con palma superfabric, cut 5
 - Especial para mecánica

- OPCIONES**
 - Tallas 8,9,10

- NORMATIVA**
 - EN388 4522



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTE AL IMPACTO / 7310

0000051080

- CARACTERÍSTICAS**
 - Revestimiento de pvc nitrilo para manipulación de productos químicos
 - Alta visibilidad

- OPCIONES**
 - Tallas 8,9,10

- NORMATIVA**
 - EN388 4242





DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTE A QUÍMICOS / G80

0000058951

CARACTERÍSTICAS

- Material nitrilo
- Largo de 18" Y 13"
- Especial para manipulación de ácidos y químicos

OPCIONES

Tallas 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 4101 EN374



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTE A QUÍMICOS / G80 NITRIFLEX

0000053385

CARACTERÍSTICAS

- Material nitrilo
- Largo de 13"
- Especial para manipulación de ácidos y químicos

OPCIONES

Tallas 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 3001



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES MÁXIMA DESTREZA / G40 ESPUMA NITRIL

0000058942

CARACTERÍSTICAS

- Hilo nylon
- Palma espuma nitrilo
- Especial para manipulación grasas y aceites

OPCIONES

Tallas 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 3131



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES PARA USO GENERAL / G40 LATEX

0000058944

CARACTERÍSTICAS

- Hilo algodón
- Palma latex especial para abrasión

OPCIONES

Tallas 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 2142



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES USO GENERAL / G40 POLIURETANO

0000058950

CARACTERÍSTICAS

- Hilo nylon
- Palma poliuretano
- Especial para manipulación grasas y aceites

OPCIONES

Tallas 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 3131





DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES RESISTENTES AL CORTE / G60 ENDURAPRO

0000048448

CARACTERÍSTICAS

- Hilo dynema
- Palma poliuretano, especial para manipulación grasas y aceites
- Resistente al corte 3 y/o 5

OPCIONES

Tallas 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 4342



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES TIPO QUIRURGICO / G10

0000047107

CARACTERÍSTICAS

- Material nitrilo
- 3ml, largo de 9.5"
- Caja x 100 und
- Especial para alimentos

OPCIONES

Tallas 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN420



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES MÁXIMA DESTREZA / G40 GRASAS Y ACEITES

0000053138

CARACTERÍSTICAS

- Hilo nylon
- Recubierto total doble capa PVC/nitrilo
- Especial para manipulación grasas y aceites

OPCIONES

Tallas 7, 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 4131



DESCRIPCIÓN / MODELO

MANGAS RESISTENTES AL CORTE / G60 MANGAS

0000059021

CARACTERÍSTICAS

- Hilo kevlar
- Largo 18"
- Resistente al corte 2
- Resistencia al calor

OPCIONES

Tallas única

NORMATIVA

EN388 X24X





DESCRIPCIÓN / MODELO

SOBRE GUANTE / RGX SGB

0000015010

CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero
- Largo de 12"
- Para colocar sobre guantes dieléctricos

OPCIONES

Tallas 8, 9, 10

NORMATIVA

EN388 2122



DESCRIPCIÓN / MODELO

ESTUCHE PARA GUANTES DIELECTRICO / RGX SAC

0000055063

CARACTERÍSTICAS

- Material impermeable
- Especial para transportar guantes dieléctricos evitar daños

OPCIONES

Talla única



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES DIELECTRICOS / GLE 0 9

0000014992

CARACTERÍSTICAS

- Material Caucho natural
- Clase 00, 0, 1, 2, 3, 4
- Especial para trabajos eléctricos

OPCIONES

Tallas 8, 9, 10

NORMATIVA

EEN60903



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES PARA CORTE / GU-300

0000014903

CARACTERÍSTICAS

- Material malla metálica
- Con broche para ajuste
- 3 dedos
- Especial para trabajos de corte

OPCIONES

Tallas S, M, L, XL

NORMATIVA

EN1082



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES PARA CORTE / GU-500

0000014909

CARACTERÍSTICAS

- Material malla metálica
- Con broche para ajuste
- 5 dedos
- Especial para trabajos de corte

OPCIONES

Tallas S, M, L, XL

NORMATIVA

EN1082





DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES USO GENERAL / AS010

0000048375



CARACTERÍSTICAS

- Material cuero badana
- Largo de 9.5"
- Especial para trabajos de manipulación de conductores



OPCIONES

Colores: blanco y amarillo
Tallas: 9, 10



NORMATIVA
EN388 2133



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES USO GENERAL / TFKB 10

0000049671



CARACTERÍSTICAS

- Material nitrilo / Recubierto total
- Puño tejido 9.5"
- Especial para abrasión y manipulación de equipos con grasas y aceites



OPCIONES

Tallas 8, 9, 10



NORMATIVA
EN388 4221



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES USO GENERAL / AS040

0000046849



CARACTERÍSTICAS

- Material cuero badana
- Al dorso de cuero cromo
- Largo de 9.5"
- Especial para trabajos de manipulación de conductores



OPCIONES

Talla única



NORMATIVA
EN388 2133



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTES USO GENERAL / AS060

0000046847



CARACTERÍSTICAS

- Material cuero cromo
- Largo de 9.5"
- Especial para trabajos de manipulación de conductores



OPCIONES

Talla única



NORMATIVA
EN388 2133



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTE SOLDADOR TIG / AS090

0000052558



CARACTERÍSTICAS

- Material cuero badana
- Largo de 14"
- Manga cuero cromo
- Hilo nylon
- Especial para Soldadura TIG



OPCIONES

Talla única



NORMATIVA
EN388 2133





PROTECCIÓN DE LA PIEL



OMBPRO

DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE HERMÉTICO A GASES NIVEL A / TRELLECHEM

0000052362



CARACTERÍSTICAS

- Reutilizable
- Visor amplio y rígido VPI, sistema de ventilación, sistema de guantes bayonet, sin costuras, una sola pieza, no necesita trajes adicionales, calcetines pegada
- Tejido de poliamida fuerte y flexible, con revestimiento de PVC que protege la capa interior Barrier de protección química



OPCIONES

Tallas: M, L, XL



NORMATIVA

EN 943-1, EN 1073-2, EN 14126



DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA QUÍMICOS Y VAPORES NIVEL A / 6000-802

0000021739



CARACTERÍSTICAS

- Uso Limitado
- Costura ribeteada y soldada ultrasónicamente
- Visor de amplia visión, cremallera hermética a gases, espalda expandida para uso de SCBA, guantes Ansell Barrier y guantes de Neopreno unidos con un sistema intercambiable, calcetines integrados con cobertor protector de unión de botas y refuerzo en las rodillas interior Barrier de protección química



OPCIONES

Tallas: M, L, XL



NORMATIVA

EN 943-1:2002 Tipo 1a,
EN 943-2:2002 Tipo 1a-ET, EN 14126
(Contra agentes infecciosos)



DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA QUÍMICOS NIVEL B / 5000-111

0000021738



CARACTERÍSTICAS

- Reutilizable
- Costura ribeteada y soldada ultrasónicamente
- Tela Barrier
- Capucha 2 piezas, doble cierre, puño con cubreguante y elástico en tobillos, cintura, muñecas y capucha



OPCIONES

Tallas: M, L, XL



NORMATIVA

EN 14605 Tipo 3, EN 14605 Tipo 4,
EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 1149-5,
EN 14126 y EN 1073-2



AlphaTec® MICROGARD™

DESCRIPCIÓN / MODELO

**TRAJE CONTRA QUÍMICOS
HERMÉTICO A LÍQUIDOS / 4000-111**
0000016042



CARACTERÍSTICAS

- Reutilizable
- Costura ribeteada y soldada ultrasónicamente
- Tela Barrier
- Capucha 2 piezas, cierre doble, puño con cubreguante y elástico en tobillos, cintura, muñecas y capucha



OPCIONES

Tallas: M, L, XL
Con botas y sin botas



NORMATIVA

EN 14605 Tipo 3, EN 14605 Tipo 4,
EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 1149-5, EN 14126
y EN 1073-2. Certificado para NFPA 1992:2018



DESCRIPCIÓN / MODELO

**TRAJE CONTRA QUÍMICOS
HERMÉTICO A LÍQUIDOS / 2300-132**
0000052833



CARACTERÍSTICAS

- Uso limitado
- Costura sellada
- Tela laminada y tratamiento antiestático
- Capucha 3 piezas, cierre doble y elástico en tobillos, cintura, muñecas y capucha



OPCIONES

Tallas: S, M, L, XL, XXL



NORMATIVA

EN 14605 Tipo 3, EN 14605 Tipo 4,
EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 1149-5,
EN 14126 y EN 1073-2



DESCRIPCIÓN / MODELO

**TRAJE CONTRA PARTICULAS
Y SALPICADURAS / 2000-113**
0000016055



CARACTERÍSTICAS

- Uso limitado
- Costura reforzada
- Tela laminada y tratamiento antiestático
- Capucha 3 piezas, cierre bidireccional, cintas reflectivas y elástico en tobillos, cintura, muñecas y capucha



OPCIONES

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Con cinta y sin cinta



NORMATIVA

EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 13034 Tipo 6,
EN 1149-5, EN 14126, DIN 32781, y EN 1073-2





AlphaTec® MICROGARD™

DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA PARTICULAS Y SALPICADURAS / 2000-111

0000016063



CARACTERÍSTICAS

- Uso limitado
- Costura reforzada
- Tela laminada y tratamiento antiestático
- Capucha 3 piezas, cierre bidireccional y elástico en tobillos, cintura, muñecas y capucha



OPCIONES

Tallas: S, M, L, XL, XXL



NORMATIVA

EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 13034 Tipo 6, EN 1149-5, EN 14126, DIN 3278, y EN 1073-2



DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA PARTICULAS Y SALPICADURAS / 1800-193

0000054527



CARACTERÍSTICAS

- Uso limitado
- Costura reforzada
- Tela laminada y tela respirable en pecho y espalda
- Capucha 3 piezas, cierre bidireccional, cintas reflectivas y elástico en tobillos, cintura, muñecas y capucha



OPCIONES

Tallas: S, M, L, XL, XXL



NORMATIVA

EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 13034 Tipo 6



DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA PARTICULAS Y SALPICADURAS / 1800-111

0000021697



CARACTERÍSTICAS

- Uso limitado
- Costura reforzada
- Tela laminada y tratamiento antiestático
- Capucha 3 piezas, cierre bidireccional y elástico en tobillos, cintura, muñecas y capucha



OPCIONES

Tallas: S, M, L, XL, XXL



NORMATIVA

EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 13034 Tipo 6 y EN 1149-5



AlphaTec® MICROGARD®

DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA PARTICULAS / 1500-113

0000046102



CARACTERÍSTICAS

- Uso limitado
- Costura simple
- Tela respirable
- Capucha 3 piezas, cierre bidireccional, cintas reflectivas y elástico en tobillos, cintura, muñecas y capucha



OPCIONES

Tallas: S, M, L, XL, XXL



NORMATIVA

EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 13034 Tipo 6 y EN 1073-2



DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA PARTICULAS / 1500-111

0000019489



CARACTERÍSTICAS

- Uso limitado
- Costura simple
- Tela respirable y tratamiento antiestático
- Capucha 3 piezas, cierre bidireccional y elástico en tobillos, cintura, muñecas y capucha



OPCIONES

Tallas: S, M, L, XL, XXL



NORMATIVA

EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 13034 Tipo 6, EN 1073-2 y EN 1149-5



Tecseg

DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA PARTICULAS / TSG15

0000047884



CARACTERÍSTICAS

- Traje uso limitado
- Tela: sms
- Costura: simple
- Estructura: con capucha



OPCIONES

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Colores: blanco y azul



NORMATIVA

EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 13034 Tipo 6





DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA QUÍMICOS BAJO PRESIÓN / A70

0000016018

CARACTERÍSTICAS

- Traje uso limitado
- Tela: laminada
- Costura: simple
- Estructura: con capucha

OPCIONES

Tallas: M, L, XL

NORMATIVA

NFPA99 como material antiestático. Cumple con la norma ANSI. Supera la prueba ASTM F1670 y ASTM F1671 contra penetración de sangre, fluidos corporales, patógenos y hematógenos



DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN Y PARTICULAS / A40+

0000056376

CARACTERÍSTICAS

- Traje uso limitado
- Tela: laminada
- Costura: simple
- Estructura: con capucha

OPCIONES

Tallas: M, L, XL, XXL

NORMATIVA

NFPA99 de materiales antiestáticos. Cumple con la norma ANSI. Supera la prueba ASTM F1670 contra penetración de sangre y fluidos corporales. Cumple EN 1149



DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN Y PARTICULAS / A40

0000049135

CARACTERÍSTICAS

- Traje uso limitado
- Tela: laminada
- Costura: simple
- Estructura: con capucha

OPCIONES

Tallas: M, L, XL, XXL

NORMATIVA

NFPA99 de materiales antiestáticos. Cumple con la norma ANSI. Supera la prueba ASTM F1670 contra penetración de sangre y fluidos corporales



DESCRIPCIÓN / MODELO

TRAJE CONTRA LÍQUIDOS Y PARTICULAS / A35

0000047832

CARACTERÍSTICAS

- Traje uso limitado
- Tela: laminada
- Costura: simple
- Estructura: con capucha
- No contiene silicona

OPCIONES

Tallas: M, L, XL



Protector Solar 3M™.

La radiación solar daña nuestra piel todos los días.

Consecuencias:

- ✓ Manchas.
- ✓ Cataratas.
- ✓ Cáncer de piel.
- ✓ Quemaduras.
- ✓ Envejecimiento.



La OMS advierte que el 20% de los casos de cáncer de piel se deben a la nula protección frente a la radiación solar en invierno.*

En Perú la radiación ultravioleta es de las más altas del mundo.


- Perú soportará este año niveles de radiación ultravioleta que oscilarán entre los 14 y 18 puntos considerados de riesgo extremadamente alto, advirtió SENAMHI.
- El Círculo Dermatológico de Perú (CIDERM) afirmó que el 70% de la población adulta de nuestro país presenta lesiones benignas o malignas en la piel por la radiación.

*Fuente: Siddons, S. (2018)
Winter Skin Care Tips.

Índice regional.

Radiación en las ciudades más importantes del Perú.**

Huancayo	18	●	Chachapoyas	16	●
Cerro de Pasco	18	●	Iquitos	15	●
Huancavelica	18	●	Ica	15	●
Cusco	18	●	Puerto Maldonado	15	●
Puno	18	●	Moyobamba	15	●
Ayacucho	17	●	Tacna	15	●
Abancay	17	●	Pucallpa	14	●
Huaraz	17	●	Tumbes	14	●
Cajamarca	17	●	Piura	14	●
Arequipa	17	●	Lambayeque	14	●
Moquegua	16	●	Trujillo	14	●
Huánuco	16	●	Lima	14	●

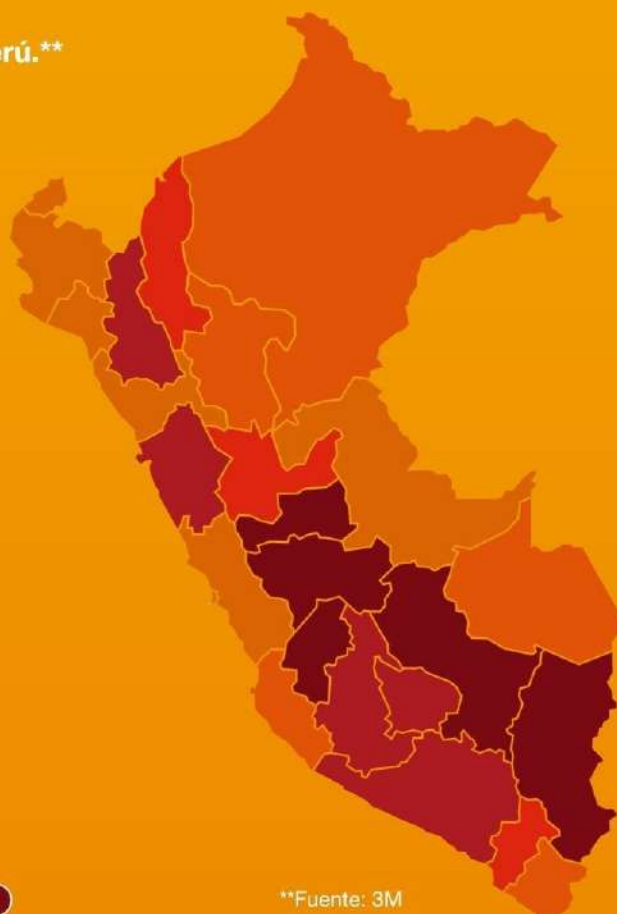

**Fuente: 3M



DESCRIPCIÓN / MODELO

PROTECTOR SOLAR / 50+

0000018599

CARACTERÍSTICAS

- Crema de color blanco, sin perfume, de rápida absorción e hipoalergénico
- Factor de Protección Solar 50+
- Protección UVA - UVB

OPCIONES

Presentación: 1L, 110mL



DESCRIPCIÓN / MODELO

PROTECTOR SOLAR / SUPER BLOCK

0000047658

CARACTERÍSTICAS

- Crema evanescente de color blanco, de aspecto uniforme libre de partículas
- Factor de Protección solar 55
- Protección UVA - UVB

OPCIONES

Presentación: 1L, 110mL



DESCRIPCIÓN / MODELO

PROTECTOR SOLAR / FACES

0000019192

CARACTERÍSTICAS

- Crema evanescente de color blanco, de aspecto uniforme libre de partículas
- Factor de Protección solar 90
- Protección UVA - UVB

OPCIONES

Presentación: 1L





CALZADO DE SEGURIDAD



OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTAS DE CUERO / 8609

0000021165



CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero
- Puntera composite
- Plantilla kevlar
- Planta poliuretano



OPCIONES

Tallas 36-46



NORMATIVA

ASTM 2412-11 ISO 20345



DESCRIPCIÓN / MODELO

CALZADO DE SEGURIDAD / 9304

0000013879



CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero
- Puntera composite
- Plantilla kevlar
- Planta poliuretano



OPCIONES

Tallas 36-46



NORMATIVA

ASTM 2412-11 ISO 20345



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTÍN DE SEGURIDAD / PF0107CDPT5

0000053325



CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero
- Puntera composite
- Plantilla kevlar
- Forro thinsulate
- Planta TPU/PU



OPCIONES

Tallas 37-46



NORMATIVA

ASTM 2412-11 ISO 20345



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTÍN CON METATARSAL / PF0104CDPT5-38

0000053311



CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero
- Puntera composite
- Protección metatarsal
- Plantilla kevlar
- Forro thinsulate
- Planta TPU/PU



OPCIONES

Tallas 37-46



NORMATIVA

ASTM 2412-11 ISO 20345



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTA DE SEGURIDAD / PF0111ND

0000054511



CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero
- Puntera de acero
- Planta poliuretano



OPCIONES

Tallas 37-46



NORMATIVA

ASTM 2412-11 ISO 20345



CAPELLADA

100% CUER O FLOATER HIDROFUGADO resistente al agua y de calibre 1.8 a 2.0 mm. Lengüeta y cuello de descarné natural. Ojalillos no metálicos. Refuerzo exterior de caucho en la punta y zona de talón.

FORRO

GAMUZA SOFT y forro interior de CUERO.

DISPOSITIVO DE EXTRA PROTECCIÓN

ELEMENTOS REFLECTIVOS en la zona interna y externa de la capellada. Lengüeta tipo Murciélago.

PUNTERA DE SEGURIDAD

COMPOSITE TOE, más resistente y liviano que el acero. Cumple con ISO EN 20345 (200 Joules impacto y 15 kN de compresión).

ENTRESUELA

PHYLON, de muy baja densidad y alta resiliencia.

PLANTILLA DE SEGURIDAD

PLANTILLA ANTIPERFORANTE KEVLAR muy flexible. Cumple norma ISO EN 20345 (1.100 N).

PLANTILLA INTERIOR

PLANTILLA ERGONÓMICA PU + TPU + GEL ANTI IMPACTO en la zona del talón, mejora la capacidad de absorción de impacto y los niveles de confort.

PLANTA

CAUCHO NITRILLO antideslizante, con excelente resistencia a la abrasión (menor a 150 mm3), dieléctrica (cumple ASTM F2413) y resistente a hidrocarburos. Súper ligera y flexible.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTIN DE SEGURIDAD / NEBRASKA TCSG 150

0000020359



CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero hidrofugado
- Membrana impermeable
- Puntera composite
- Plantilla kevlar
- Planta caucho/nitrilo



OPCIONES

Tallas 35-46



NORMATIVA

ASTM 2412-11 ISO 20345



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTIN DE SEGURIDAD / OSLO TCSG 151

0000020371



CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero hidrofugado
- Puntera composite
- Plantilla kevlar
- Planta caucho/nitrilo



OPCIONES

Tallas 35-46



NORMATIVA

ASTM 2412-11 ISO 20345



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTIN DE SEGURIDAD / ELEKTRO TCSG 650

0000051536



CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero hidrofugado
- Puntera composite
- Plantilla kevlar
- Planta poliuretano bidensidad



OPCIONES

Tallas 35-46



NORMATIVA

ASTM 2412-11 ISO 20345



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTIN DE SEGURIDAD / PUMA F TCSG 250

0000020382



CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero hidrofugado
- Puntera composite
- Plantilla kevlar
- Planta caucho/nitrilo



OPCIONES

Tallas 35-46



NORMATIVA

ASTM 2412-11 ISO 20345



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTIN DE SEGURIDAD / ECONO LINE TCSG 552

0000021504



CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero
- Puntera acero
- Plantilla acero
- Planta poliuretano bidensidad



OPCIONES

Tallas 35-46



NORMATIVA

ISO 20345



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTIN DE SEGURIDAD / ECONO LINE PLUS TCSG 553

0000050704



CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero
- Refuerzo en puntera
- Puntera acero
- Plantilla acero
- Planta poliuretano bidensidad



OPCIONES

Tallas 35-46



NORMATIVA

ISO 20345



CALZADO DE SEGURIDAD



DESCRIPCIÓN / MODELO

PUNTERA DE VISITA / LW-200

0000013569



CARACTERÍSTICAS

- Accesorio de calzado con sujetador de jebe, material de aluminio



OPCIONES

Standard



NORMATIVA

ISO 20345



DESCRIPCIÓN / MODELO

PUNTERA DE VISITA / LW-702

0000013571



CARACTERÍSTICAS

- Accesorio de calzado con sujetador, de jebe material de acero



OPCIONES

Standard



NORMATIVA

ISO 20345



DESCRIPCIÓN / MODELO

PROTECTOR METATARSAL / LW-800

0000013572



CARACTERÍSTICAS

- Accesorio de calzado de aluminio con sujetador de jebe



OPCIONES

Standard



NORMATIVA

ISO 20345



IMPACTO

PROTECTIVE PRODUCTS

DESCRIPCIÓN / MODELO

PROTECTOR METATARSAL / METGUARD

0000021770



CARACTERÍSTICAS

- Accesorio de calzado de policarbonato



OPCIONES

Standard



NORMATIVA

ISO 20345





DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTA DE JEBE / RUBBER MINER

0000021631

CARACTERÍSTICAS

- Material Jebe
- Punta de acero / plantilla de acero
- Protector metatarsal
- Especial para trabajos en mina

OPCIONES

Tallas 37-46

NORMATIVA

ASTM 2413-11



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTA DE JEBE / ARGYLE

0000052390

CARACTERÍSTICAS

- Material jebe
- Punta de acero
- Plantilla de acero
- Especial para trabajos en mina

OPCIONES

Tallas 37-46

NORMATIVA

ASTM 2413-11



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTA DE PVC / WATERPROOF

0000052113

CARACTERÍSTICAS

- Material pvc
- Punta de acero
- Plantilla de acero
- Especial para trabajos en construcción

OPCIONES

Tallas 37-46

NORMATIVA

ASTM 2413-11



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTA DE PVC / OIL RESISTENT

0000021598

CARACTERÍSTICAS

- Material pvc
- Punta de acero
- Plantilla de acero
- Especial para trabajos en aceites

OPCIONES

Tallas 37-46

NORMATIVA

ASTM 2413-11



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTA DE PVC / THERMAL

0000021581

CARACTERÍSTICAS

- Material pvc
- Punta de acero
- Plantilla de acero
- Especial para trabajos en alimentos

OPCIONES

Tallas 37-46

NORMATIVA

ASTM 2413-11



DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTA DE PVC / FOOD INDUSTRY

0000021610

CARACTERÍSTICAS

- Material pvc
- Punta de acero
- Especial para trabajos en alimentos

OPCIONES

Tallas 37-46

NORMATIVA

ASTM 2413-11





PROTECCIÓN ANTICAIDAS



OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNÉS PARA RESCATE / EXOFIT NEX

0000018982



CARACTERÍSTICAS

- 5 anillos D y hebillas de conexión rápida
- Material textil: poliéster repel
- Almohadilla en hombro, espalda y pierna
- Aplicación: rescate



OPCIONES

Tallas: M, L



NORMATIVA

OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, NFPA 1983, NFPA 1983-06



DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNÉS TIPO H / EXOFIT NEX

0000013423



CARACTERÍSTICAS

- 4 anillos D y hebillas de conexión rápida
- Material: poliéster repel
- Almohadilla en hombro, espalda y pierna
- Aplicación: escalada y posicionamiento



OPCIONES

Tallas: M, L



NORMATIVA

ANSI Z359.4, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502



DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNÉS TIPO H / DELTA

0000013379



CARACTERÍSTICAS

- 6 anillos D
- Material: poliéster recubierto de poliuretano
- Función: escalada y posicionamiento



OPCIONES

Tallas: S, M, L, XL



NORMATIVA

OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI Z359.11



DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNÉS TIPO CRUZADO / DELTA

0000013414



CARACTERÍSTICAS

- 4 anillos D
- Material textil: poliéster recubierto de poliuretano
- Aplicación: multiusos



OPCIONES

Talla: Universal



NORMATIVA

OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI Z359.11



DESCRIPCIÓN / MODELO

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE

0000018972



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 2.4 metros u 8 pies
- Cinta regulable
- Gancho de seguridad automático
- Aplicación: trabajos en postes



NORMATIVA

OSHA 1926.502



DESCRIPCIÓN / MODELO

ANTICAÍDAS AUTORRETRACTIL / NANO-LOK

0000050965



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 1.8 metros o 6 pies
- Conexión rápida
- Doble cola de cinta
- Cable galvanizado 3/4
- Carcasa: nylon termo plástico



NORMATIVA

ANSI Z359.14 Clase B, ANSI Z359 A10.32



PROTECCIÓN ANTICAÍDAS



DESCRIPCIÓN / MODELO

DISPOSITIVO DE RESCATE Y DESCENSO / R550 ROLLGLISS

0000048567

CARACTERÍSTICAS

- Gancho de acero cincado
- Carcasa de aluminio
- Línea Kernmantle cubierta de poliéster trenzada de 325 pies
- Diseño bidireccional
- Incluye eslinga de anclaje y maletín de traslado

NORMATIVA

ANSI Z359.4, OSHA



DESCRIPCIÓN / MODELO

ANCLAJE DE VIGA DESLIZABLE / GLYDER 2

0000015694

CARACTERÍSTICAS

- Adaptable a vigas de hasta 9 a 35.5 cm de ancho y hasta 3.18 cm de grosor
- Anillo D fijo en el centro
- Material: acero y aluminio de alta resistencia

NORMATIVA

ANSI A10.32, ANSI Z359.18, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502



DESCRIPCIÓN / MODELO

ADAPTADOR DE ANCLAJE TEJIDO

0000015582

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 0.9 metros o 3 pies
- Material textil: cinta de poliéster

NORMATIVA

ANSI Z359.18, OSHA



DESCRIPCIÓN / MODELO

CINTA ANTITRAUMA

0000013439

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 140 kg (310 lb)
- Dimensiones: 5.6x3.8x 5.6cm
- Instalación rápida y fácil



DESCRIPCIÓN / MODELO

ANCLAJE PARA CONCRETO FIJO / PRO

0000055733

CARACTERÍSTICAS

- Anillo en D giratorio
- Para orificios de 8 mm
- Material: acero y aluminio de alta resistencia

NORMATIVA

ANSI A10.32, ANSI Z359.18, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502



DESCRIPCIÓN / MODELO

DOBLE LÍNEA DE VIDA / PRO

0000015670

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 1.8 metros o 6 pies
- Gancho anticaídas: acero cincado

NORMATIVA

OSHA, ANSI Z359.1



DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNES TIPO H / PRO3

0000058533

CARACTERÍSTICAS

- 4 anillos D
- Material textil: poliéster
- Talla: estándar (M/L)
- Función: multiuso

NORMATIVA

OSHA 1926.502, ANSI/ASSE Z359.11 - 2014



DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNES TIPO H / PRO3

0000058487

CARACTERÍSTICAS

- 3 anillos D
- Material textil: poliéster
- Talla: estándar (M/L)
- Función: multiuso

NORMATIVA

OSHA 1926.502, ANSI/ASSE Z359.11 - 2014





DESCRIPCIÓN / MODELO

DOBLE LÍNEA DE VIDA / PRO

0000015676



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 1.8 metros o 6 pies
- Gancho anticaídas: acero cincado
- Cable de acero



NORMATIVA

OSHA, ANSI Z359.1



DESCRIPCIÓN / MODELO

BLOQUE AUTORRETRACTIL / REBEL

0000053301



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 4.5 metros o 15 pies
- Cable acero galvanizado 3/16"
- Gancho anticaídas: acero cincado
- Carcasa: nylon termoplástico



NORMATIVA

ANSI Z359.14 Clase B, OSHA



DESCRIPCIÓN / MODELO

BLOQUE AUTORRETRACTIL / REBEL

0000013524



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 10 metros o 33 pies
- Cable acero galvanizado 3/16"
- Gancho anticaídas: acero cincado
- Carcasa: nylon termoplástico



NORMATIVA

ANSI Z359.14 Clase B, OSHA



DESCRIPCIÓN / MODELO

BLOQUE AUTORRETRACTIL / REBEL

0000013525



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 15.2 metros o 50 pies
- Cable acero galvanizado 3/16"
- Gancho anticaídas: acero cincado
- Carcasa: nylon termoplástico



NORMATIVA

ANSI Z359.14 Clase B, OSHA



DESCRIPCIÓN / MODELO

BLOQUE AUTORRETRACTIL / REBEL

0000013527



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 30.4 metros o 100 pies
- Cable acero galvanizado 3/16"
- Gancho anticaídas: acero galvanizado
- Carcasa: nylon termoplástico



NORMATIVA

ANSI Z359.14 Clase B, OSHA



DESCRIPCIÓN / MODELO

ADAPTADOR DE ANCLAJE TEJIDO / PRO

0000015725



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 1.8m o 6 pies
- Material textil: cinta de poliéster



NORMATIVA

ANSI Z359.18 Clase B, OSHA





DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO / WORKMAN

0000057810



CARACTERÍSTICAS

- 4 anillos
- Material textil: nylon de alta resistencia
- Probado a 40 cal/cm
- Talla única: estándar



NORMATIVA

ASTM F887, CSA Z259.11, OSHA 1910.269 & 1926 Sub Parte V



DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNÉS PARA SOLDADOR / GRAVITY WELDER

0000056345



CARACTERÍSTICAS

- 3 anillos
- Material textil: Kevlar/Nomex, resistente a 315°C o 600°F
- Talla única: estándar



NORMATIVA

ANSI Z359.11



DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNÉS BÁSICO / WORKMAN

0000046095



CARACTERÍSTICAS

- 3 anillos
- Material textil: poliéster
- Enganche qwik-fit
- Función: multiuso



OPCIONES

Tallas: STD, XL



NORMATIVA

ANSI Z359.11, ANSI A10.32, CSA Z259.10-06



DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNÉS BÁSICO / WORKMAN

0000057370



CARACTERÍSTICAS

- 4 anillos
- Material textil: poliéster
- Enganche qwik-fit
- Función: multiuso



OPCIONES

Tallas: STD, XL



NORMATIVA

ANSI Z359.11, ANSI A10.32, CSA Z259.10-06



DESCRIPCIÓN / MODELO

LÍNEA DE VIDA PARA ARCO ELÉCTRICO / ARCSAFE

0000057809



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 1.8m o 6 pies
- Material textil: nylon
- Gancho grandes
- Resiste una fuerza de 900 lbf (4 kN)
- Conexión al arnés tipo lazo



NORMATIVA

NORMATIVA: ASTM F887, CSA Z259.11-05



DESCRIPCIÓN / MODELO

DOBLE LÍNEA DE VIDA / WORKMAN

0000049727



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 1.8 metros o 6 pies
- Cinta de poliéster regulable
- Ganchos grandes
- Función: posicionamiento y restricción



NORMATIVA

ANSI Z359.13, CSA Z259.11-05 E4



DESCRIPCIÓN / MODELO

LÍNEA DE VIDA / THERMATEK

0000057355



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 1.8 metros o 6 pies
- Cable de acero
- Ganchos de presión
- Función: trabajo de soldar



NORMATIVA
ANSI Z359.13



DESCRIPCIÓN / MODELO

LÍNEA DE VIDA DOBLE / THERMATEK

0000051571



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 1.8 metros o 6 pies
- Cable de acero
- Ganchos de presión
- Función: trabajo de soldar



NORMATIVA
ANSI Z359.13



DESCRIPCIÓN / MODELO

RETRÁCTIL / WORKMAN

0000054612



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 9 metros o 30 pies
- Cable acero inoxidable
- Gancho giratorio 36CS



NORMATIVA
ANSI Z359.14



DESCRIPCIÓN / MODELO

RETRÁCTIL / LATCHWAYS

0000057357



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 7 metros o 23 pies
- Cinta
- Gancho estándar



NORMATIVA
ANSI Z359.14



DESCRIPCIÓN / MODELO

RETRÁCTIL / V-TEC

0000057356



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 6 metros o 20 pies
- Cable acero galvanizado
- Gancho giratorio



NORMATIVA
ANSI Z359.14



DESCRIPCIÓN / MODELO

RETRÁCTIL / LATCHWAYS

0000054609



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 3 metros o 10 pies
- Cable de acero galvanizado
- Gancho estándar



NORMATIVA
ANSI Z359.14



DESCRIPCIÓN / MODELO

RETRÁCTIL / V-TEC

0000056570



CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 3 metros o 10 pies
- Cinta
- Gancho estándar



NORMATIVA
ANSI Z359.14





EQUIPOS DE RESCATE



OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

CASCO PARA RESCATE VERTEX BEST

0000016265

CARACTERÍSTICAS

- Material: ABS, poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno
- 4 puntos de suspensión

OPCIONES

Amarillo, blanco, rojo, negro, naranja, azul

NORMATIVA

CE, ANSI Z89.1-2009 type I clase E



DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTE PARA RESCATE CORDEX PLUS

0000016342

CARACTERÍSTICAS

- Material: cuero con palma reforzada y nylon elástico antiabrasión en las articulaciones
- Puño de neopreno con cierre de velcro
- Orificio de enganche de los guantes al arnés

OPCIONES

Colores Negro, beige Tallas: S, M, L, XL

NORMATIVA

CE EN 420, CE EN 388 (3133), EAC



DESCRIPCIÓN / MODELO

CUERDA SEMIESTÁTICA / AXIS

0000053883

CARACTERÍSTICAS

- Diámetro: 11 mm
- Material: poliéster y poliamida
- Peso por metro: 82 g
- Longitud: 150 pies, 45.7 metros

OPCIONES

Blanco, amarillo, negro, azul, rojo y naranja

NORMATIVA

CCE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use



DESCRIPCIÓN / MODELO

MOSQUETÓN / VULCAN

0000013325

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero
- Sistema Keylock
- Indicador rojo visible cuando el mosquetón no está bloqueado
- TRIACT-LOCK: bloqueo automático con apertura de triple acción

NORMATIVA

CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC



DESCRIPCIÓN / MODELO

MOCHILA BOLSA DE TRANSPORTE / TRANSPORT 45L

0000016437

CARACTERÍSTICAS

- Cinturón, tirantes y espalda acolchados
- Tapa superior con bolsillo de identificación interior
- Cuerpo y fondo de lona reforzada y con costuras soldadas
- Asa lateral y superior para el transporte en mano



DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNÉS PARA RESCATE / AVAO BOD CROLL FAST

0000021694

CARACTERÍSTICAS

- 6 anillos
- Material: poliamida, poliéster, aluminio y acero
- Cuatro trabillas para los portaherramientas
- Dos trabillas para las bolsas portaherramientas

NORMATIVA

ANSI Z359.11, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B



EQUIPOS DE RESCATE



DESCRIPCIÓN / MODELO

CHALECO SALVAVIDAS / 65-280RT-001

0000021878



CARACTERÍSTICAS

- Flotabilidad intrínseca personal de flotación
- Revestimiento de vinilo suave, durable sobre paneles de espuma.
- Hebillas de alta resistencia
- Cinta reflectiva



Compatible con SOLA

NORMATIVA



DESCRIPCIÓN / MODELO

CAMILLA TIPO CANASTILLA

0000016303



CARACTERÍSTICAS

- Material: tubo de fierro de 1.58cm de diámetro
- Medidas: 2.08m x 0.61m x 0.20 m
- 4 correas de sujeción



DESCRIPCIÓN / MODELO

CHALECO SALVAVIDAS / 1222

0000014322



CARACTERÍSTICAS

- Máxima comodidad
- Panel trasero con bisagras
- Cáscara de nylon resistente
- Forro interior de malla marina para la transpirabilidad
- Collar de flotación para mayor protección
- 62 pulgadas cuadradas (400 cm²) de 3M™ Scotchlite™ Material reflectante SOLAS-grado 6755 en paneles
- 17.5 lbs. de flotabilidad



OPCIONES

Color Naranja



DESCRIPCIÓN / MODELO

INMOVILIZADOR CERVICAL / PERFIT ACE

0000016332



CARACTERÍSTICAS

- Ajustable a 16 posiciones
- Se adapta a cualquier tamaño de cuello (tiene 4 niveles combinables para un adulto)
- Apertura con acceso traqueal y a la zona cervical
- Se almacena de forma completamente plana



DESCRIPCIÓN / MODELO

CAMILLA RÍGIDA / JSA-365

0000016337



CARACTERÍSTICAS

- Material: polietileno
- Doce orificios grandes para facilitar el manejo
- 4 correas negras
- 72" de largo x 16" de ancho



OPCIONES

Color amarillo



EQUIPOS DE RESCATE



DESCRIPCIÓN / MODELO

ARNÉS PARA RESCATE / EXOFIT NEX

0000018982

CARACTERÍSTICAS

- 5 anillos D y hebillas de conexión rápida
- Material: poliéster repel
- Almohadilla en hombro, espalda y pierna
- Capacidad: 190 kg (420 lb)

OPCIONES

Tallas: M, L

NORMATIVA

OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, NFPA 1983, NFPA 1983-06



DESCRIPCIÓN / MODELO

AUTORESCATADOR MINERO / W65

0000047967

CARACTERÍSTICAS

- Protección de emergencia contra monóxido de carbono, gas que resulta de incendios subterráneos o explosiones
- Tiempo de vida en almacenamiento 15 años, tiempo de vida en operación hasta 10 años
- Contenedor de acero inoxidable
- Pesa 1Kg (2.2 lbs.)

NORMATIVA

NIOSH



DESCRIPCIÓN / MODELO

DISPOSITIVO DE RESCATE Y DESCENSO / R550 ROLLGLISS

0000048567

CARACTERÍSTICAS

- Gancho de acero cincado
- Carcasa de aluminio
- Línea Kernmantle, cubierta de poliéster trenzada con núcleo de filamentos de nylon, 325 pies
- Diseño bidireccional
- Incluye: eslinga de anclaje y maletín de traslado

NORMATIVA

ANSI Z359.4, OSHA



DESCRIPCIÓN / MODELO

EQUIPO AUTÓNOMO DE CIRCUITO CERRADO / AIRELITE 4H

0000058700

CARACTERÍSTICAS

- Dos cartuchos de KO2 de inicio rápido y sin necesidad de servicio de refrigeración
- Máscara full face G1
- Monitor de control integrado
- Puede almacenarse durante períodos prolongados sin necesidad de mantenimiento
- Incluye cargador

NORMATIVA

CE en línea con PPE 89/686/EC resp. PPE EU 2016/425, DIN 58652-2, Clase 240 S F



DESCRIPCIÓN / MODELO

EQUIPO AUTÓNOMO DE CIRCUITO CERRADO / BIOPAK 240

0000021962

CARACTERÍSTICAS

- Amplia cámara de respiración con tres resortes.
- Ventila sólo aire usado
- Sensor monitor que recuerda al usuario si las latas de enfriador congelado no se han instalado antes del uso
- Manómetro de presión neumática muestra el estatus de O2
- Señales de advertencia de fibra óptica
- Batería de larga duración
- Tiempo de duración 4hrs

NORMATIVA

ATEX 2014/34/EU





ESPACIOS CONFINADOS



OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA / AIR PAK 75

0000048060

CARACTERÍSTICAS

- Arnés standard de kevlar acolchado, alarma sonora y vibratoria
- Presión: 4500 psi
- Sin cilindro, sin máscara, con HUD, con maleta

OPCIONES

Sujeto a configuración

NORMATIVA

NFPA 1981 edición 2013



DESCRIPCIÓN / MODELO

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA / AIR PAK 75I

0000048059

CARACTERÍSTICAS

- Arnés de kevlar tipo paracaidista
- Presión: 4500 psi aprox
- No incluye el cilindro
- Regulador: E-Z Flo con alerta vibratoria

OPCIONES

Sujeto a configuración

NORMATIVA

NIOSH



DESCRIPCIÓN / MODELO

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA / ACSI

0000030784

CARACTERÍSTICAS

- Arnés standard ACSI
- Presión: 2216 psi aprox
- Capacidad: 30 minutos
- Cilindro de aluminio
- Regulador: E-Z Flo standard
- Pieza facial: AV-30000 poliéster

OPCIONES

Sujeto a configuración

NORMATIVA

NIOSH



DESCRIPCIÓN / MODELO

SUMINISTRO DE AIRE / SKA-PAK AT

0000055681

CARACTERÍSTICAS

- Presión: 4500 psig
- Cilindro de carbono
- Capacidad: 15 minutos aprox
- Arnés de ACE
- Pieza facial: AV-3000 Sureseal de kevlar
- Línea de aire: Hansen

OPCIONES

Sujeto a configuración

NORMATIVA

NIOSH



DESCRIPCIÓN / MODELO

SUMINISTRO DE AIRE / MOBILE AIR CART

0000055682

CARACTERÍSTICAS

- Carro portátil
- Cuenta con 2 salidas
- Conexión Hansen
- No incluye cilindros

OPCIONES

Sujeto a configuración

NORMATIVA

NIOSH



DESCRIPCIÓN / MODELO

MÁSCARA / AV-3000 HT

0000052631

CARACTERÍSTICAS

- Cara completa
- Arnés de kevlar
- Visor de policarbonato

OPCIONES

Tallas: S, M, L

NORMATIVA

NFPA





DESCRIPCIÓN / MODELO

CILINDRO DE CARBÓN / 4500PSI

0000017147



CARACTERÍSTICAS

- Cilindro de carbón
- Presión: 4500psi
- Capacidad: 60 min aprox



DESCRIPCIÓN / MODELO

CILINDRO ALUMINIO / 2216PSI

0000017116



CARACTERÍSTICAS

- Cilindro Aluminio
- Presión: 2216 psig
- Capacidad: 30 min aprox
- Para equipos ACSi



DESCRIPCIÓN / MODELO

SISTEMA DE ELEVACIÓN DE PESCANTE / ADVANCE

0000014770



CARACTERÍSTICAS

- Armado de 5 piezas
- Mástil de pescante superior con ajustable de 59.7 a 108cm
- Mástil de pescante inferior con extensión de 83.8 cm
- Base portátil ajustable de 3 piezas
- Construcción ligera de aluminio resistente a la corrosión



NORMATIVA

OSHA 1926.502



DESCRIPCIÓN / MODELO

TRIPODE DE ALUMINIO DE 8 PIES / PRO

0000048892



CARACTERÍSTICAS

- Tripode de aluminio de 2.4m u 8 pies aprox
- Patas de bloqueo ajustables telescópicas
- Suelas de placa de rodadura a prueba de deslizamiento en los pies
- Cadena de soporte de pierna de seguridad



DESCRIPCIÓN / MODELO

CABRESTANTE / PRO

0000048894



CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero galvanizado 15m de 5mm
- Soporte de montaje rápido para trípode pro
- Sistema de freno de disco



DESCRIPCIÓN / MODELO

POLEA CON MOSQUETÓN / PRO

0000048893



CARACTERÍSTICAS

- Polea para entrada en espacios confinados
- Rutas winch / SRL salvavidas
- Construcción de aluminio anodizado
- Guía de polea de roldana pivotante





DESCRIPCIÓN / MODELO

AUTOCONTENIDO / FIREHAWK M7XT

0000054523

CARACTERÍSTICAS

- Arnés de kevlar con pag lumbar
- Presión: 4500 psi
- Capacidad: 60 min aprox
- Punto de alarma de baja presión mínimo del 33% de la presión de operación restante del cilindro
- Visor de la máscara resiste hasta 260°C

NORMATIVA

NIOSH 42 CFR Part 84
NFPA 1981-2013
NFPA 1982-2013



DESCRIPCIÓN / MODELO

AUTOCONTENIDO / AIRGO COMPACT

0000056986

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro de acero 6l/300 bar, vacío
- Capacidad: 60 min aprox
- Máscara 3S-PS-Maxx
- Maletín transportable SCBA

NORMATIVA

EN 137:2006, tipo 2



DESCRIPCIÓN / MODELO

AUTOCONTENIDO / G1

0000056557

CARACTERÍSTICAS

- Arnés ajustable a tamaños con almohadilla lumbar
- Máscara sin componentes electrónicos
- Amplificador de voz sobre los hombros
- Pantalla HUD interna en un regulador más pequeño y liviano
- Conexión de aire universal (UAC)



DESCRIPCIÓN / MODELO

KIT TRÍPODE / WORKMAN

0000054596

CARACTERÍSTICAS

- Trípode de 8 2.4m u 8 pies, antideslizante con correa de soporte
- Cabestrante Workman con 19.8m o 65 pies de cable
- Workman Rescuer de 16m o 50 pies de acero inoxidable
- Poleas, mosquetón y bolso





EQUIPO CONTRA INCENDIOS



OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

CAPUCHA BALACLAVA DE NOMEX PAC II / NB PAC II

0000015306



CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Nomex
- Peso: 8.6 oz/yd2



NORMATIVA NFPA



SHELBY

DESCRIPCIÓN / MODELO

GUANTE PARA BOMBERO / 5227G

0000015271



CARACTERÍSTICAS

- Cubierta: cuero Koala dorado curtido
- Línea térmica: S.E.F. lana modacrílica laminada a WL Gore Barrier Fabric
- Barra protectora: Gore (PTFE) RT7100
- Muñeca: Nomex
- Peso ligero, retardante a la flama y resistente al calor



NORMATIVA NFPA 1971-2013



WORKMAN

DESCRIPCIÓN / MODELO

BOTA PARA BOMBERO / SUPER FIREMAN

0000021638



CARACTERÍSTICAS

- Material: caucho natural
- Altura: 16"
- Forro de kevlar/nomex, PU extendido, y algodón
- Puntera de acero
- Tallas: 38 al 46, plantilla de acero



NORMATIVA NFPA 1971-2013, ISO 9001-2008 y ASTM F 2413-12



MSA



DESCRIPCIÓN / MODELO

**CASCO DE BOMBERO /
GALLET FIX**

0000056479



CARACTERÍSTICAS

- Material de la carcasa: material termoplástico de alta temperatura, moldeado bajo inyección
- Línea de impacto: espuma de poliuretano absorbente de impacto con refuerzo de aramida
- Suspensión de 3 pulgadas con barbilla ajustable acolchada y hebilla de liberación rápida
- Diadema acolchada de Nomex o cuero
- Tirantes de corona ajustables hechos de aramida y velcro
- Visor transparente o dorado para alta temperatura, termoplástico recubierto



NORMATIVA
EUROPEA

DESCRIPCIÓN / MODELO

**CASCO
DE BOMBERO / CAIRNS**

0000058701



CARACTERÍSTICAS

- Material de la carcasa: fibra de vidrio Duraglass
- Cubre cuello y oídos, fabricada en Nomex
- Protector facial anti-rayaduras policarbonato amoldado a la cara
- Reflejantes de alta visibilidad color amarillo
- Suspensión tipo matraca de ajuste por intervalos
- Barbiquejo fabricado en Nomex con conexión de ajuste rápido
- Sujetador de panel frontal tipo Águila labrada



NORMATIVA

NFPA 1971 Edición 2018, US-OSHA 1910.156, CAL-OSHA





DESCRIPCIÓN / MODELO

CASCO DE BOMBERO / LTX

0000059394



CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de material termoplástico resistente al calor. Acabado brillante
- Visor: 4 pulgadas
- Protector de cuello Nomex
- Suspensión de 4 puntos
- Cintas reflectivas



OPCIONES

Amarillo, negro, azul, rojo, naranja, blanco y amarillo limón



NORMATIVA

NFPA 1971-2013

DESCRIPCIÓN / MODELO

CASCO DE BOMBERO / USTM

0000058699



CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de material fibra de vidrio y resina termo endurecida ignífuga. Acabado brillante
- Visor integrado modelo Retrak
- Protector de cuello Nomex
- Suspensión de 6 puntos
- Cintas reflectivas
- Águila labrada de 6 pulgadas



NORMATIVA

NFPA 1971-2013





BLOQUEO Y ETIQUETADO



OMBPRO

PANDUIT

DESCRIPCIÓN / MODELO

CANDADO DE ALUMINIO / PSL-7-LS

0000021109

CARACTERÍSTICAS

- Material: grillete de aluminio anodizado y cuerpo de acero
- Cuerpo: 38 x 40 mm
- Grillete largo

OPCIONES

Rojo, amarillo, verde, azul, naranja



DESCRIPCIÓN / MODELO

CANDADO DE DIELECTRICO / PSL-8

0000021115

CARACTERÍSTICAS

- Material: aluminio cubierto de vinilo
- Cuerpo: 40 x 45 mm
- Grillete corto



DESCRIPCIÓN / MODELO

PORTACANDADO 38MM / PSL-1.5

0000021064

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero chapado de zinc con revestimiento de PVC
- Diámetro: 38mm o 1.5"
- Máximo de candados: 6



DESCRIPCIÓN / MODELO

PORTACANDADO 25MM / PSL-1

0000021063

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero chapado de zinc con revestimiento de PVC
- Diámetro: 25mm o 1"
- Máximo de candados: 6



DESCRIPCIÓN / MODELO

CAJA PARA GRUPO DE BLOQUEO / PSL-GLBN

0000021085

CARACTERÍSTICAS

- Caja para candados
- Construcción de acero con recubrimiento en polvo industrial
- Dimensiones: 22.8 x 15.2 x 8.2cm



DESCRIPCIÓN / MODELO

BLOQUEADOR PARA MINI INTERRUPTORES / PSL-MCBNT

0000021045

CARACTERÍSTICAS

- Seguro miniatura para interruptor de circuito que no requiere herramientas y guardamotors





PROTECCIÓN QUÍMICA



OMBPRO



SPEAKMAN

DESCRIPCIÓN / MODELO

DUCHA MIXTA DE EMERGENCIA / SE-697

0000014595



CARACTERÍSTICAS

- Para uso fijo
- Vasija plástica
- Activador palanca de amarillo
- Para montar en pared



NORMATIVA
ANSI Z358.1



DESCRIPCIÓN / MODELO

LAVAJOS DE EMERGENCIA / SE-580

0000014587



CARACTERÍSTICAS

- Para uso fijo
- Vasija plástica
- Para montar en pared



NORMATIVA
ANSI Z358.1



DESCRIPCIÓN / MODELO

LAVAJOS DE EMERGENCIA / SE-4300

0000014581



CARACTERÍSTICAS

- Para uso portátil
- Material polietileno
- Capacidad de 20 Gal



NORMATIVA
ANSI Z358.1



DESCRIPCIÓN / MODELO

LAVAJOS DE EMERGENCIA / SE-4400

0000021455



CARACTERÍSTICAS

- Para uso portátil
- Material polietileno
- Capacidad de 9 Gal



NORMATIVA
ANSI Z358.1



Haws

DESCRIPCIÓN / MODELO

PRESERVANTE PARA LAVAJOS / 9082

0000022089



CARACTERÍSTICAS

- Botella de 5 Onz
- Conserva el agua potable hasta x 3 meses



NORMATIVA
Cumple Regulación FDA





ABSORBENTES



OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS / HP-100

0000013206

CARACTERÍSTICAS

- Presentación x rollo
- Medidas de 38" x 144"
- Cap absorción 276.3/rollo
- Control de derrames.



DESCRIPCIÓN / MODELO

ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS / HP-156

0000013207

CARACTERÍSTICAS

- Presentación bolsa x 100 paños
- Medidas 43.2cm x 48.3cm x 6.4mm
- Cap absorción 0.95 litros/paño
- Control de derrames



DESCRIPCIÓN / MODELO

ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS / T-240

0000013226

CARACTERÍSTICAS

- Presentación de 10 almohadillas
- Medidas: 5"x 14"x 25"
- Cap Absorción: 3.5 gal/almohadilla
- Control de derrames



DESCRIPCIÓN / MODELO

ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS / T-270

0000013227

CARACTERÍSTICAS

- Presentación de 4 salchichas
- Medidas de 8"x 10"
- Cap absorción 20 gal x cordón
- Control de derrames



DESCRIPCIÓN / MODELO

ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS / T-4

0000013230

CARACTERÍSTICAS

- Presentación x 6 cordones
- Medidas de 3"x 8"
- Cap absorción 1 gal x cordón
- Control de derrames





DESCRIPCIÓN / MODELO

ABSORBENTE PARA QUIMICOS / P-110

0000013218



CARACTERÍSTICAS

- Presentación bolsa x200 paños
- Medidas 11" x 13"
- Cap absorción 0.32 litros /pañio
- Control de derrames



DESCRIPCIÓN / MODELO

ABSORBENTE PARA QUIMICOS / P-200

0000013220



CARACTERÍSTICAS

- Presentación x 12 cordones
- Medidas 3"x 4"
- Cap absorción 1 gal. / cordón
- Control de derrames



DESCRIPCIÓN / MODELO


ABSORBENTE PARA QUIMICOS / P-300

0000013222



CARACTERÍSTICAS

- Presentación x 16 almohadillas
- Medidas 7"x 15"
- Cap absorción 0.5 gal. / almohadilla
- Control de derrames

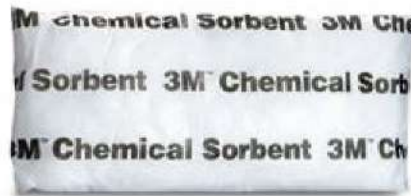

DESCRIPCIÓN / MODELO

KIT DERRAME QUIMICOS / KDAQ

0000013211



CARACTERÍSTICAS

- Kit Incluye:
Paños absorbentes,
cordones y almohadillas
absorbentes, guantes
de neoprene,
botas de PVC,
Trajes impermeables,
monogafa, respirador
de libre mantenimiento,
tacos de madera,
comba de goma,
cinta duct tape
- Capacidad de absorción 10.25 GL



DESCRIPCIÓN / MODELO

KIT DERRAME HIDROCARBUROS / KDAH

0000013210



CARACTERÍSTICAS

- Kit Incluye:
Paños absorbentes,
cordones absorbentes,
lentes, guantes de neoprene,
tacos de madera,
martillo de goma,
respirador de libre
mantenimiento,
con capacidad de
absorción 14 gln



WYPALL
PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN / MODELO

PAÑOS DE LIMPIEZA / X70 PLUS

0000047073



CARACTERÍSTICAS

- Presentación Rollo x 88 paños
- Medidas de 42cmx28cm
- Excelente capacidad y velocidad de absorción de líquidos de BAJA viscosidad (agua)
- Tecnología Power Pockets: más poder de limpieza y reducción de residuos
- Usos típicos: manufactura limpia



NORMATIVA

Certificado PEFC: gestión sostenible
Certificación ISO 9901:2008 e ISO 14001:2004



DESCRIPCIÓN / MODELO

PAÑOS DE LIMPIEZA / X75 PLUS

0000022111



CARACTERÍSTICAS

- Presentación rollo x 60 paños
- Medidas de 42cm x 28cm
- Mantenimiento, limpieza de las áreas de trabajo, equipos, maquinarias y herramientas
- Precortado y paño industrial



NORMATIVA

Certificado PEFC: gestión sostenible
Certificación ISO 9901:2008 e ISO 14001:2004

DESCRIPCIÓN / MODELO

PAÑOS DE LIMPIEZA / X80 PLUS

0000047905



CARACTERÍSTICAS

- Presentación Rollo x 80 paños
- Medidas de 42cm x 28cm
- Excelente resistencia, abrasión y alta reutilización
- Tecnología Power Pockets: más poder de limpieza y reducción de residuos
- Usos Típicos: manufactura sucia, industria metal mecánica



NORMATIVA

Certificado PEFC: gestión sostenible
Certificación ISO 9901:2008 e ISO 14001:2004





SOLDADURA



OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

MÁSCARA DE SOLDAR / SPEEDGLAS 9100FX

0000058702



CARACTERÍSTICAS

- Incluye filtro autooscureciente
- Sombra 5, 8-13
- Máximo confort
- Encendido automático
- Difusor de aire
- Tecnología de color natural



NORMATIVA

ANSI Z87.1-2010
EN 175 Clase B

DESCRIPCIÓN / MODELO

MÁSCARA DE SOLDAR / SPEEDGLAS 100

0000058630



CARACTERÍSTICAS

- Incluye filtro autooscureciente
- Sombra 5, 8-12
- Máximo confort
- 3 Niveles de sensibilidad
- Recomendado principalmente para procesos de soldadura y rectificado MMA, MIG/MAG y TIG (>20A)



NORMATIVA

ANSI Z87 - 2003





DETECTORES



OMBPRO



DESCRIPCIÓN / MODELO

DETECTOR PORTATIL MULTIGAS / ALTAIR 5X # 0000051197



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología MSA con sensores Xcell
- Las señales de alarmas son: visual (indicadores LEDs), audible y vibratoria
- Pantalla a color y conexión bluetooth
- Bomba integrada



OPCIONES

Configuraciones para industria de alimentos / refrigeración, minería subterránea, minería de oro, aplicaciones petroleras y aplicaciones HAZMAT



NORMATIVA

EUA/Canadá

Clase I, División 1, Grupos A, B, C & D

Clase II, División 1, Grupos E, F & G

Clase III, División 1



DESCRIPCIÓN / MODELO

DETECTOR PORTATIL MULTIGAS / ALTAIR 4XR # 0000055676



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología MSA con sensores Xcell
- Las señales de alarmas son: visual (indicadores LEDs), audible y vibratoria
- Disponible con conexión bluetooth
- Disponible con bomba integrada
- Clip de sujeción



OPCIONES

Configuraciones para minería subterránea y aplicaciones petroleras.
Carcasa: oscura, fotoluminiscente

DESCRIPCIÓN / MODELO

DETECTOR PORTATIL DE HASTA DOS GASES / ALTAIR 2X # 0000047834



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología MSA con sensores Xcell
- Las señales de alarmas son: visual (indicadores LEDs), audible y vibratoria
- Carcasa revestida de caucho de gran duración para mejor agarre y diseño a prueba de impacto



OPCIONES

Configuraciones

2X: H2S, NH3, H2S-LC, SO2, CL2, NO2, CO

2XP: H2S-PLS

2XT: SO2/H2S-LC, CO/H2S, CO/NO2





DESCRIPCIÓN / MODELO

DETECTOR PORTÁTIL MONOGAS / ALTAIR PRO

0000047550



CARACTERÍSTICAS

- Un solo botón de operación
- Las señales de alarmas son: visual (indicadores LEDs), audible y vibratoria
- Carcasa revestida de caucho de gran duración para mejor agarre y diseño a prueba de impacto
- Clip de sujeción



OPCIONES

Configuraciones: O₂, HCN y PH₃.

DESCRIPCIÓN / MODELO

CARGADOR MÚLTIPLE / GALAXY GX2

0000048911



CARACTERÍSTICAS

- Para Altair 4X
- Material: acrílonitrilo butadieno ABS
- Dimensión: 29,9 x 16,5 x 16,4 cm





DESCRIPCIÓN / MODELO

DETECTOR PORTATIL MULTIGAS / PS500

0000052515

CARACTERÍSTICAS

- Más de 15 sensores inteligentes
- Sensor PID para detección de VOC
- Alarmas sonoras y visuales
- Disponible con bomba integrada
- Pantalla LCD con retroiluminación

OPCIONES

Configuración según necesidad



DESCRIPCIÓN / MODELO

DETECTOR PORTATIL MULTIGAS / PS200

0000052509

CARACTERÍSTICAS

- Un solo botón de operación
- Alarmas sonoras, visuales y vibratorias
- Construcción robusta, peso ligero
- Disponible con bomba integrada

OPCIONES

Configuración según necesidad



DESCRIPCIÓN / MODELO

DETECTOR PORTATIL MONOGAS / PROTÉGÉ ZM

0000052497

CARACTERÍSTICAS

- Monitor con puntos de ajuste de alarma personalizados
- Carcasa roja de alta visibilidad con clip de acero inoxidable adjunta
- Copa de calibración, CD con manuales y software
- No requiere mantenimiento

OPCIONES

Configuraciones: CO, H2S y O2



OMBPRO

Your Safety Always First

NUESTRAS MARCAS



Contáctanos:

992 933 977 | 913 677 242

www.ombpro.com

mromani@ombpro.com

mbarrios@ombpro.com

Síguenos:  OMB PRO